

ETIBREAK

Kompaktné ističe nízkeho napätia	140
Nízkonapäťové kompaktné ističe a nízkonapäťové odpájače	144
Kompaktný istič nízkeho napätia s ochranou zvyškového prúdu	148
Príslušenstvo	150
Technické údaje	466

VÝKONOVÉ ISTIČE A ODPÍNAČE V LISOVANOM PÚZDRE



Kompaktné ističe nízkeho napätia

Výhody kompaktných ističov nízkeho napätia


→ Nová séria EB2S ponúka vynikajúci výkon s menšími rozmermi a novým, moderným dizajnom.

→ Praktické vnútorné príslušenstvo sa dá nainštalovať jedným dotykcom:

- Pomocný spínač
- Výstražný spínač
- Paralelný prepínač
- Podpäťová cievka

→ Séria EB2S je v súlade s bezpečnostnými požiadavkami normy IEC 60204-1. Zariadenie EB2S je označené symbolom IEC „direct opening action“. Vďaka tomu sú tieto zariadenia tiež ideálne pre všetky aplikácie OEM, kde sú bezpečnosť a spoľahlivosť nevyhnutnosťou.

→ Jedinečný kryt príslušenstva sa otvára pomocou len jednej skrutky.

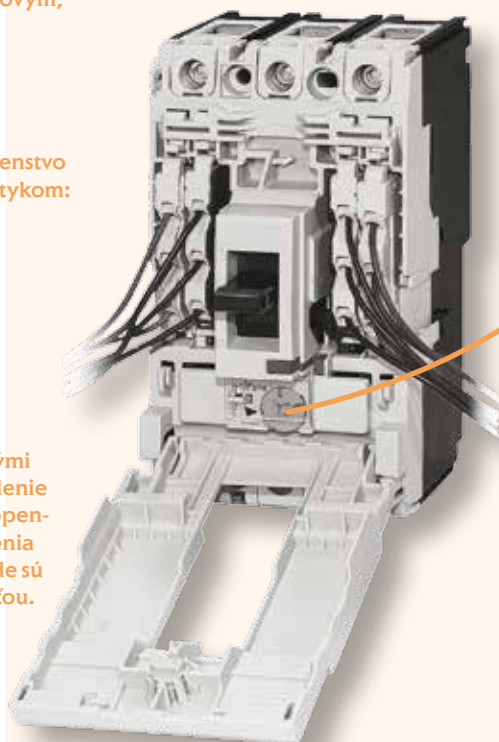

→ Zákazník si môže vybrať medzi pevnou a nastaviteľnou ochranou:

- Rozmery rámu 160A: pevný (séria LF) alebo tepelný prepínač nastaviteľný (séria LA)

- Rozmery rámu 250A: pevný (séria LF) alebo tepelno-magnetický prepínač nastaviteľný (séria LA)



EB2S 160 pevná ochrana

typ	I _n (A)	číslo kódu	póly	I _{cu} /I _{cs} 400V (kA)	nastavenie te- pelné/magnetické	hmotn. [kg]	balenie [ks]
EB2S 160/3LF 16A 3p	16	004671801	3	16/8	pevné/pevné	0,80	1
EB2S 160/3LF 20A 3p	20	004671802					
EB2S 160/3LF 25A 3p	25	004671803					
EB2S 160/3LF 32A 3p	32	004671804					
EB2S 160/3LF 40A 3p	40	004671805					
EB2S 160/3LF 50A 3p	50	004671806					
EB2S 160/3LF 63A 3p	63	004671807					
EB2S 160/3LF 80A 3p	80	004671808					
EB2S 160/3LF 100A 3p	100	004671809					
EB2S 160/3LF 125A 3p	125	004671810					
EB2S 160/3LF 160A 3p	160	004671811	4		pevné/pevné	1,00	
EB2S 160/4LF 16A 4p	16	004671814					
EB2S 160/4LF 20A 4p	20	004671815					
EB2S 160/4LF 25A 4p	25	004671816					
EB2S 160/4LF 32A 4p	32	004671817					
EB2S 160/4LF 40A 4p	40	004671818					
EB2S 160/4LF 50A 4p	50	004671819					
EB2S 160/4LF 63A 4p	63	004671820					
EB2S 160/4LF 80A 4p	80	004671821					
EB2S 160/4LF 100A 4p	100	004671822					
EB2S 160/4LF 125A 4p	125	004671823					
EB2S 160/4LF 160A 4p	160	004671824					

Kompaktné ističe nízkeho napätia

EB2S 160 nastaviteľná ochrana

typ	I _n (A)	číslo kódu	póly	I _{ca} /I _{cs} 400V (kA)	nastavenie te- pelné/magnetické	hmotn. [kg]	balenie [ks]			
EB2S 160/3LA 25A 3p	25	004671879	3	16/8	nastaviteľný (0.63- 1)/pevný	0,80	1			
EB2S 160/3LA 40A 3p	40	004671880								
EB2S 160/3LA 63A 3p	63	004671881								
EB2S 160/3LA 80A 3p	80	004671882								
EB2S 160/3LA 100A 3p	100	004671883								
EB2S 160/3LA 125A 3p	125	004671884								
EB2S 160/3LA 160A 3p	160	004671885								
EB2S 160/4LA 25A 4p	25	004671889	4						1,0	
EB2S 160/4LA 40A 4p	40	004671890								
EB2S 160/4LA 63A 4p	63	004671891								
EB2S 160/4LA 80A 4p	80	004671892								
EB2S 160/4LA 100A 4p	100	004671893								
EB2S 160/4LA 125A 4p	125	004671894								
EB2S 160/4LA 160A 4p	160	004671895								



EB2S 250 pevná ochrana

typ	I _n (A)	číslo kódu	póly	I _{ca} /I _{cs} 400V (kA)	nastavenie te- pelné/magnetické	hmotn. [kg]	balenie [ks]	
EB2S 250/3LF 200A 3p	200	004671812	3	16/8	pevný/pevný	1,50	1	
EB2S 250/3LF 250A 3p	250	004671813						
EB2S 250/4LF 200A 4p	200	004671825	4					1,90
EB2S 250/4LF 250A 4p	250	004671826						



EB2S 250 nastaviteľná ochrana

typ	I _n (A)	číslo kódu	póly	I _{ca} /I _{cs} 400V (kA)	nastavenie te- pelné/magnetické	hmotn. [kg]	balenie [ks]	
EB2S 250/3LA 200A 3p	200	004671887	3	16/8	nastaviteľný (0.63- 1)/nastaviteľný (5-11)	1,50	1	
EB2S 250/3LA 250A 3p	250	004671888						
EB2S 250/4LA 200A 4p	200	004671897	4					1,90
EB2S 250/4LA 250A 4p	250	004671898						



Interné príslušenstvo



Príslušenstvo pre EB2S 160 a 250

vnútorné príslušenstvo (možná montáž zákazníkom)	číslo kódu	popis	póly	balenie [ks]
Pomocný spínač, PS2S 160-250	004671950	1 prepínací kontakt	3p, 4p	1
Výstražný spínač, SS2S 160-250	004671951	1 prepínací kontakt		
Vypínacia spúšť, DA2S 160-250 AC 200-240V	004671953	AC 200-240V		
Vypínacia spúšť, DA2S 160-250 AC 380-450V	004671954	AC 380-450V		
Vypínacia spúšť, DA2S 160-250 DC 24V	004671955	DC 24V		
Podpäťová spúšť, NA2S 160-250 AC 200-240V	004671956	AC 200-240V		
Podpäťová spúšť, NA2S 160-250 AC 380-450V	004671957	AC 380-450V		
Podpäťová spúšť, NA2S 160-250 DC 24V	004671958	DC 24V		

Externé príslušenstvo



R02S



PR2S

Príslušenstvo pre EB2S 160

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Pákový ovládač, R02S 160	004671970	3p, 4p	1
Vonkajší pákový ovládač, R02S 160P	004671971		
Prípojnice, ZB2S 160/3	004671972	3p	set = 3 ks
Prípojnice, ZB2S 160/4	004671977	4p	set = 4 ks
Interpoláčna prepážka, IZ2S 160	004671973	3p	1
Kryt svorkovnice, PR2S 160/3 dlhý	004671974	3p	
Kryt svorkovnice, PR2S 160/4 dlhý	004671990	4p	
Kryt svorkovnice, PR2S 160/3 široký	004671991	3p	
Kryt svorkovnice, PR2S 160/4 široký	004671992	4p	
Kryt svorkovnice, PR2S 160/3 RC	004671993	3p	
Kryt svorkovnice, PR2S 160/4 RC	004671994	4p	
Adaptér DIN lišty, DIN-S 160	004671975	3p, 4p	
Zadné prípojky, RC2S 160/3	004671978	3p	set = 3 ks
Zadné prípojky, RC2S 160/4	004671979	4p	set = 4 ks

Príslušenstvo pre EB2S 250

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Motorový pohon, M02S 250 AC230-240V	004671980	3p, 4p	1
Motorový pohon, M02S 250 DC24V	004671981		
Pákový ovládač, R02S 250	004671982		
Vonkajší pákový ovládač, R02S 250P	004671983		
Prípojnice, ZB2S 250/3	004671984	3p	set = 3 ks
Prípojnice, ZB2S 250/4	004671995	4p	set = 4 ks
Zadné prípojky, RC2S 250/3	004671996	3p	set = 3 ks
Zadné prípojky, RC2S 250/4	004671997	4p	set = 4 ks
Káblové svorky, SP2S 250/3	004671998	3p	set = 3 ks
Káblové svorky, SP2S 250/4	004671999	4p	set = 4 ks
Interpoláčna prepážka, IZ2S 250	004671985	3p	1
Kryt svorkovnice, PR2S 250/3 krátky	004671986	4p	
Kryt svorkovnice, PR2S 250/4 krátky	004672000	3p	
Kryt svorkovnice, PR2S 250/3 dlhý	004672001	4p	
Kryt svorkovnice, PR2S 250/4 dlhý	004672002	3p	
Kryt svorkovnice, PR2S 250/3 široký	004672003	4p	
Kryt svorkovnice, PR2S 250/4 široký	004672004	3p	
Kryt svorkovnice, PR2S 250/3 RC	004672005	4p	
Kryt svorkovnice, PR2S 250/4 RC	004672006	3p	
Kryt svorkovnice, PR2S 250/3 CC	004672007	4p	
Kryt svorkovnice, PR2S 250/4 CC	004672008	3p	



DIN-S



M02S

Nízkonapäťové kompaktné ističe a nízkonapäťové odpájače

Nízkonapäťové kompaktné ističe sa používajú na spínanie a ochranu napájacích káblov, motorov a iných elektrických zariadení proti preťaženiu a skratom. Okrem funkcie ochrany sú vybavené aj inými funkciami, ako je diaľkové vypínanie ZAP/VYP (ON/OFF), ochrana proti podpätiu, hlavný spínač...

V ponuke sú v rozsahu od 16 A do 1600 A v 3- a 4-pólových verziách.

Výhody:

- Malé rozmery, modulárne rozmery
- Možnosť inštalácie príslušenstva na mieste nasadenia – až po 630 AF z 2. série
- Rozsiahla kapacita vypínania skratu (do 100 kA)
- Rýchly prerušovací mechanizmus (F.B.M.)
- Znížený prietok energie I_{2t} - minimalizuje tepelné namáhania
- Skrátená vypínacia doba – minimalizuje poškodenie po poruche
- Skrátený vrcholový dovolený prúd – minimalizuje elektrodynamické namáhania na vodičoch a chránených zariadeniach.
- Inštalácia na montážnej doske, verzia 125 AF aj na DIN lište
- Široká ponuka príslušenstva
- Kompaktná konštrukcia s vysokou mechanickou pevnosťou
- Odolnosť voči vysokým napätiam (8 kV AC)
- Úroveň napätia do 690 V AC a 250 V DC – len MCCB s tepelno-magnetickou vypínacou jednotkou
- Priame otváranie – odporúčanie podľa normy IEC 60204-1 - až po 630 AF z 2. série
- Spoločné vnútorné príslušenstvo - až po 630 AF z 2. série
- Vizuálne zabezpečenie
- Jedinečná flexibilita

Nízkonapäťový kompaktný istič ETIBREAK EB2

Tepelné magnetické

Tepelné magnetické MCCB sú v ponuke od 100 AF do 800 AF. Všetky rozmery rámu majú regulovateľné tepelné a magnetické nastavenia. Tepelná ochrana sa dá nastaviť v intervale 63 – 100% I_n, magnetická v rozpätí 6 – 13x I_n – podrobnosti nájdete v technickej časti katalógu.

Legenda: EB2 -> séria 2
L -> ekonomická, nižšia kapacita vypínania skratu
S -> štandardná

Nízkonapäťové kompaktné ističe a nízkonapäťové odpájače

ETIBREAK EB2 125

typ	I _n [A]	číslo kódu	póly	I _{cu} /I _{cs} 400V(kA)	nast. tepelné/ magnetické	hmotn. [kg]	balenie [ks]
EB2 125/3S 20A 3p	20	004671041	3	36/36	0,63-1/6-12	1,1	1
EB2 125/3S 32A 3p	32	004671042	3	36/36	0,63-1/6-12	1,1	1
EB2 125/3S 50A 3p	50	004671043	3	36/36	0,63-1/6-12	1,1	1
EB2 125/3S 63A 3p	63	004671044	3	36/36	0,63-1/6-12	1,1	1
EB2 125/3S 100A 3p	100	004671045	3	36/36	0,63-1/6-12	1,1	1
EB2 125/3S 125A 3p	125	004671046	3	36/36	0,63-1/6-10	1,1	1
EB2 125/4S 20A 4p	20	004671047	4	36/36	0,63-1/6-12	1,4	1
EB2 125/4S 32A 4p	32	004671048	4	36/36	0,63-1/6-12	1,4	1
EB2 125/4S 50A 4p	50	004671049	4	36/36	0,63-1/6-12	1,4	1
EB2 125/4S 63A 4p	63	004671050	4	36/36	0,63-1/6-12	1,4	1
EB2 125/4S 100A 4p	100	004671051	4	36/36	0,63-1/6-12	1,4	1
EB2 125/4S 125A 4p	125	004671052	4	36/36	0,63-1/6-10	1,4	1
EB2 125/3L 20A 3p	20	004671021	3	25/19	0,63-1/6-12	1,1	1
EB2 125/3L 32A 3p	32	004671022	3	25/19	0,63-1/6-12	1,1	1
EB2 125/3L 50A 3p	50	004671023	3	25/19	0,63-1/6-12	1,1	1
EB2 125/3L 63A 3p	63	004671024	3	25/19	0,63-1/6-12	1,1	1
EB2 125/3L 100A 3p	100	004671025	3	25/19	0,63-1/6-12	1,1	1
EB2 125/3L 125A 3p	125	004671026	3	25/19	0,63-1/6-10	1,1	1
EB2 125/4L 20A 4p	20	004671027	4	25/19	0,63-1/6-12	1,4	1
EB2 125/4L 32A 4p	32	004671028	4	25/19	0,63-1/6-12	1,4	1
EB2 125/4L 50A 4p	50	004671029	4	25/19	0,63-1/6-12	1,4	1
EB2 125/4L 63A 4p	63	004671030	4	25/19	0,63-1/6-12	1,4	1
EB2 125/4L 100A 4p	100	004671031	4	25/19	0,63-1/6-12	1,4	1
EB2 125/4L 125A 4p	125	004671032	4	25/19	0,63-1/6-10	1,4	1

* ostatné hodnoty odpájacích kapacít na požiadanie

ETIBREAK EB2 160/250

typ	I _n [A]	číslo kódu	póly	I _{cu} /I _{cs} 400V(kA)	nastavenie tep./ magnetické	hmotn. [kg]	balenie [ks]
EB2 250/3L 200A 3p	200	004671072	3	25/19	0,63-1/6-13	1,5	1
EB2 250/3L 250A 3p	250	004671073	3	25/19	0,63-1/6-10	1,5	1
EB2 250/4L 200A 4p	200	004671075	4	25/19	0,63-1/6-13	1,9	1
EB2 250/4L 250A 4p	250	004671076	4	25/19	0,63-1/6-10	1,9	1
EB2 160/3S 160 3p	160	004671061	3	36/36	0,63-1/6-13	1,5	1
EB2 250/3S 200A 3p	200	004671082	3	36/36	0,63-1/6-13	1,5	1
EB2 250/3S 250A 3p	250	004671083	3	36/36	0,63-1/6-10	1,5	1
EB2 160/3S 160 4p	160	004671062	4	36/36	0,63-1/6-13	1,9	1
EB2 250/4S 200A 4p	200	004671085	4	36/36	0,63-1/6-13	1,9	1
EB2 250/4S 250A 4p	250	004671086	4	36/36	0,63-1/6-10	1,9	1

* ostatné hodnoty odpájacích kapacít na požiadanie

ETIBREAK EB2 400

typ	I _n [A]	číslo kódu	póly	I _{cu} /I _{cs} 400V(kA)	nast. tep./magnet.	hmotn. [kg]	balenie [ks]
EB2 400/3L 250A 3p	250	004671091	3	25/25	0,63-1/6-12	4,2	1
EB2 400/3L 400A 3p	400	004671092	3	25/25	0,63-1/6-12	4,2	1
EB2 400/4L 250A 4p	250	004671093	4	25/25	0,63-1/6-12	5,6	1
EB2 400/4L 400A 4p	400	004671094	4	25/25	0,63-1/6-12	5,6	1
EB2 400/3S 250A 3p	250	004671101	3	50/50	0,63-1/6-12	4,3	1
EB2 400/3S 400A 3p	400	004671102	3	50/50	0,63-1/6-12	4,3	1
EB2 400/4S 250A 4p	250	004671103	4	50/50	0,63-1/6-12	5,7	1
EB2 400/4S 400A 4p	400	004671104	4	50/50	0,63-1/6-12	5,7	1



**ETIBREAK EB2 630/800**

typ	I_n [A]	číslo kódu	póly	I_{cu}/I_{cs} 400V(kA)	nastavenie tepelné/magnetické	hmotn. [kg]	balenie [ks]
EB2 800/3S 630A 3p	630	004672160	3	50	0,63-1 / 5-10	8,5	1
EB2 800/3S 800A 3p	800	004672161	3	50	0,63-1 / 5-10	8,5	1
EB2 800/3S 630A 4p	630	004672162	4	50	0,63-1 / 5-10	11,5	1
EB2 800/3S 800A 4p	800	004672163	4	50	0,63-1 / 5-10	11,5	1

* ostatné hodnoty odpájacích kapacít na požiadanie

MCCB na báze mikroprocesorov

MCCB na báze mikroprocesorov sú dostupné od 250 AF do 1600 AF, s menovitým napätím od 40 A až do 1600 A. Všetky rozmery rámu majú nastaviteľné oba spôsoby ochrany – magnetickú a tepelnú.

Séria 2: Ochrana proti prepätiu sa dá nastaviť v intervale 0,4 – 1 x I_n , zatiaľ čo ochrana pred skratom je vybavená predvolenými zakriveniami, ktoré sa dajú jednoducho zvoliť podľa typu zaťaženia – až do 630 AF.

**ETIBREAK EB2 250**

typ	I_n [A]	číslo kódu	póly	I_{cu}/I_{cs} 400V(kA)	nastavenie tepelné/magnetické	hmotn. [kg]	balenie [ks]
EB2 250/3E 40A 3p	40	004671301	3	70/70	0,4-1/nast.	2,5	1
EB2 250/3E 125A 3p	125	004671302	3	70/70	0,4-1/nast.	2,5	1
EB2 250/3E 250A 3p	250	004671304	3	70/70	0,4-1/nast.	2,5	1
EB2 250/4E 40A 4p	40	004671305	4	70/70	0,4-1/nast.	3,3	1
EB2 250/4E 125A 4p	125	004671306	4	70/70	0,4-1/nast.	3,3	1
EB2 250/4E 250A 4p	250	004671308	4	70/70	0,4-1/nast.	3,3	1

ETIBREAK EB2 400

typ	I_n [A]	číslo kódu	póly	I_{cu}/I_{cs} 400V(kA)	nastavenie tepelné/magnetické	hmotn. [kg]	balenie [ks]
EB2 400/3E 250A 3p	250	004671111	3	50/50	0,4-1/nast.	4,3	1
EB2 400/3E 400A 3p	400	004671112	3	50/50	0,4-1/nast.	4,3	1
EB2 400/4E 250A 4p	250	004671113	4	50/50	0,4-1/nast.	5,7	1
EB2 400/4E 400A 4p	400	004671114	4	50/50	0,4-1/nast.	5,7	1

ETIBREAK EB2 630

typ	I_n [A]	číslo kódu	póly	I_{cu}/I_{cs} 400V(kA)	nastavenie tepelné/magnetické	hmotn. [kg]	balenie [ks]
EB2 630/3LE 630A 3p	630	004671121	3	36/36	0,4-1/nast.	3,75	1
EB2 630/4LE 630A 4p	630	004671122	4	36/36	0,4-1/nast.	4,95	1
EB2 630/3E 630A 3p	630	004671127	3	50/50	0,4-1/nast.	3,75	1
EB2 630/4E 630A 4p	630	004671128	4	50/50	0,4-1/nast.	4,95	1

* ostatné hodnoty odpájacích kapacít na požiadanie

**ETIBREAK EB2 800**

typ	I_n [A]	číslo kódu	póly	I_{cu}/I_{cs} 400V(kA)	nastavenie tepelné/magnetické	hmotn. [kg]	balenie [ks]
EB2 800/3LE 800A 3p	800	004672180	3	50	0,4-1 / nast.	9,1	1
EB2 800/4LE 800A 4p	800	004672181	4	50	0,4-1 / nast.	12,3	1
EB2 800/3E 800A 3p	800	004672190	3	70	0,4-1 / nast.	9,1	1
EB2 800/3E 800A 4p	800	004672191	4	70	0,4-1 / nast.	12,3	1

* ostatné hodnoty odpájacích kapacít na požiadanie

Nízkonapäťové kompaktné ističe a nízkonapäťové odpájače

ETIBREAK EB2 1000

typ	I_n [A]	číslo kódu	póly	I_{cu}/I_{cs} 400V(kA)	nastavenie tepelné/magnetické	hmotn. [kg]	balenie [ks]
EB2 1000/3LE 1000A 3p	1000	004672210	3	50	0,4-1 / nast.	11	1
EB2 1000/4LE 1000A 4p	1000	004672211	4	50	0,4-1 / nast.	14,8	1
EB2 1000/3E 1000A 3p	1000	004672220	3	70	0,4-1 / nast.	11	1
EB2 1000/3E 1000A 4p	1000	004672221	4	70	0,4-1 / nast.	14,8	1

ETIBREAK EB2 1250

typ	I_n [A]	číslo kódu	póly	I_{cu}/I_{cs} 400V(kA)	nastavenie tepelné/magnetické	hmotn. [kg]	balenie [ks]
EB2 1250/3LE 1250A 3p	1250	004672230	3	50	0,4-1 / nast.	19,8	1
EB2 1250/4LE 1250A 4p	1250	004672231	4	50	0,4-1 / nast.	25	1
EB2 1250/3E 1250A 3p	1250	004672240	3	70	0,4-1 / nast.	19,8	1
EB2 1250/3E 1250A 4p	1250	004672241	4	70	0,4-1 / nast.	25	1

ETIBREAK EB2 1600

typ	I_n [A]	číslo kódu	póly	I_{cu}/I_{cs} 400V(kA)	nastavenie tepelné/magnetické	hmotn. [kg]	balenie [ks]
EB2 1600/3LE-FC 1600A 3p	1600	004672250	3	50	0,4-1 / nast.	27	1
EB2 1600/4LE-FC 1600A 4p	1600	004672251	4	50	0,4-1 / nast.	35	1
EB2 1600/3E-FC 1600A 3p	1600	004672260	3	85	0,4-1 / nast.	27	1
EB2 1600/3E-FC 1600A 4p	1600	004672261	4	85	0,4-1 / nast.	35	1

* ostatné hodnoty odpájacích kapacít na požiadanie



ETIBREAK

Nízkonapäťový odpínač ETIBREAK ED2

ETIBREAK ED2 125-1600

typ	I_n [A]	číslo kódu	póly	Peak/kA	U (AVC/DVC)	hmotn. [kg]	balenie [ks]
ED2 125/3	125	004671271	3	3,6	690/600	1	1
ED2 160/3	160	004671272	3	6	690/600	1,5	1
ED2 250/3	250	004671273	3	6	690/600	1,5	1
ED2 400/3	400	004671274	3	9	690/600	4,2	1
ED2 630/3	630	004671275	3	9	690/600	4,4	1
ED2 800/3	800	004672370	3	15	690/600	8,5	1
ED2 1250/3	1250	004672371	3	32	690/600	18,2	1
ED2 1600/3 FC	1600	004672372	3	45	690/600	24,9	1
ED2 125/4	125	004671276	4	3,6	690/600	1,4	1
ED2 160/4	160	004671277	4	6	690/600	1,9	1
ED2 250/4	250	004671278	4	6	690/600	1,9	1
ED2 400/4	400	004671279	4	9	690/600	5,6	1
ED2 630/4	630	004671280	4	9	690/600	5,8	1
ED2 800/4	800	004672380	4	15	690/600	11,5	1
ED2 1250/4	1250	004672381	4	32	690/600	23,4	1
ED2 1600/4 FC	1600	004672382	4	45	690/600	32,9	1

Poznámka:


Všetky druhy interného a externého príslušenstva pre MCCB sa dajú namontovať aj na zodpovedajúci typ odpájača.




Kompaktný istič nízkeho napätia s ochranou zvyškového prúdu

Hlavné vlastnosti a výhody

Vypínacia schopnosť ako pri MCCB



Prah vypnutia nastaviteľného zvyškového prúdu je medzi 30 mA a 3A. Nastaviteľná časové oneskorenie ochrany zvyškového prúdu je medzi 60ms a 700ms, vrátane INST (okamžité) a NT (nevypína sa).



Typ A: vypínanie je zaistené striedavým sínusovým AC v prítomnosti zvyškového striedavého DC.



LED indikátor prítomnosti napätia a indikátor vypnutia (žlté tlačidlo sa objaví aby sa označilo vypnutie z dôvodu zvyškového prúdu).



Testovacie tlačidlo (na testovanie detekcie zvyškového prúdu a vypínacieho systému)



Zariadenie na dielektrický test (umožňuje dielektrické testovanie s uzavretým EB2R)



Nastaviteľná ochrana proti preťaženiu sa môže nastaviť medzi 63 % a 100 % I_n .

Zapúzdrený istič nízkeho napätia s ochranou zvyškového prúdu EB2R

Hlavné výhody:

- Kombinovaná ochrana proti preťaženiu, skratu a zemnému spojeniu integrovaná v jednom zariadení
- Nová EB2R šetrí miesto
- EB2R má rovnaké rozmery a upevnenie ako EB2 MCCB
- EB2R eliminuje potrebu externého relé s prúdovými transformátormi alebo prídavnými blokmi
- Zvyškový prúd je nastaviteľný
- Časové oneskorenie ochrany proti zemnému spojeniu je nastaviteľné
- Široká ponuka príslušenstva (ako MCCB - iba vypínacie / podpäťové spúšťače nemôže byť dodávané do EB2R)

ETIBREAK EB2R 125

typ	I_n [A]	číslo kódu	póly	I_{cu}/I_{cs} 400V(kA)	nast. tepelné/ magnetické	hmotn. [kg]	balenie [ks]
EB2R 125/3L 20A 3P	20	004671501	3	25/19	0.63-1/12	1,1	1
EB2R 125/3L 32A 3P	32	004671502	3	25/19	0.63-1/12	1,1	1
EB2R 125/3L 50A 3P	50	004671503	3	25/19	0.63-1/12	1,1	1
EB2R 125/3L 63A 3P	63	004671504	3	25/19	0.63-1/12	1,1	1
EB2R 125/3L 100A 3P	100	004671505	3	25/19	0.63-1/12	1,1	1
EB2R 125/3L 125A 3P	125	004671506	3	25/19	0.63-1/10	1,1	1
EB2R 125/4L 20A 4P	20	004671507	4	25/19	0.63-1/12	1,4	1
EB2R 125/4L 32A 4P	32	004671508	4	25/19	0.63-1/12	1,4	1
EB2R 125/4L 50A 4P	50	004671509	4	25/19	0.63-1/12	1,4	1
EB2R 125/4L 63A 4P	63	004671510	4	25/19	0.63-1/12	1,4	1
EB2R 125/4L 100A 4P	100	004671511	4	25/19	0.63-1/12	1,4	1
EB2R 125/4L 125A 4P	125	004671512	4	25/19	0.63-1/10	1,4	1

Poznámka: všetko vnútorné a vonkajšie príslušenstvo môže byť použité s EB2R - jedinou výnimkou sú DA vypínacie jednotky a NA podpäťové spúšťače (nedajú sa namontovať k EB2R)

ETIBREAK EB2R 250

typ	I_n [A]	číslo kódu	póly	I_{cu}/I_{cs} 400V(kA)	nast. tepelné/ magnetické	hmotn. [kg]	balenie [ks]
EB2R 250/3L 160A 3P	160	004671581	3	25/19	0.63-1/13	1,5	1
EB2R 250/3L 250A 3P	250	004671582	3	25/19	0.63-1/10	1,5	1
EB2R 250/4L 160A 4P	160	004671583	4	25/19	0.63-1/13	1,9	1
EB2R 250/4L 250A 4P	250	004671584	4	25/19	0.63-1/10	1,9	1

Poznámka: všetko vnútorné a vonkajšie príslušenstvo môže byť použité s EB2R - jedinou výnimkou sú DA vypínacie jednotky a NA podpäťové spúšťače (nedajú sa namontovať k EB2R)



Príslušenstvo

Interné príslušenstvo



Pomocný spínač



Výstražný spínač



Vypínacia spúšť

Príslušenstvo pre EB2 125-630

vnútorné príslušenstvo (možná montáž zákazníkom)	číslo kódu	popis	póly	balenie [ks]
Podpätová spúšť NA2 125-630AF AC200-240V	004671153	AC 200-240 V	3p,4p	1/1
Podpätová spúšť NA2 125-630AF AC380-450V	004671154	AC 380-450 V	3p,4p	1/1
Podpätová spúšť NA2 125-630AF DC24V	004671155	DC 24 V	3p,4p	1/1
Podpätová spúšť NA2 125-630AF DC100-120V	004671156	DC 100 - 120 V	3p,4p	1/1
Podpätová spúšť NA2 125-630AF DC200-240V	004671157	DC 200-240 V	3p,4p	1/1

Dôležité upozornenie: vypínacia spúšť DA a podpätová spúšť NA sa nedajú namontovať do jedného ističa.

Príslušenstvo pre EB2 800-1600

vnútorné príslušenstvo (možná montáž zákazníkom)	číslo kódu	popis	póly	balenie [ks]
Podpätová spúšť NA2 800-1600AF AC200-240V	004672300	AC 220-240 V	3p,4p	1/1
Podpätová spúšť NA2 800-1600AF AC380-450V	004672301	AC 415-450 V	3p,4p	1/1
Podpätová spúšť NA2 800-1600AF DC24V	004672302	DC 24 V	3p,4p	1/1
Podpätová spúšť NA2 800-1600AF DC100-120V	004672303	DC 100 - 120 V	3p,4p	1/1
Podpätová spúšť NA2 800-1600AF DC200-240V	004672304	DC 200-240 V	3p,4p	1/1

Dôležité upozornenie: vypínacia spúšť DA a podpätová spúšť NA sa nedajú namontovať do jedného ističa.

Príslušenstvo pre EB2 125-1600

vnútorné príslušenstvo (možná montáž zákazníkom)	číslo kódu	popis	póly	balenie [ks]
Pomocný spínač, PS2 125-630AF	004671141	1 prepínací kontakt	3p,4p	1/1
Pomocný spínač, veľké zaťaženie PS2-NO 125-630AF	004671142	1 kontakt, NO	3p,4p	1/1
Pomocný spínač, veľké zaťaženie PS2-NC 125-630AF	004671143	1 kontakt, NC	3p,4p	1/1
Výstražný spínač SS2 125-630AF	004671144	1 prepínací kontakt	3p,4p	1/1
Výstražný spínač, veľké zaťaženie SS2-NO125-630AF	004671145	1 kontakt, NO	3p,4p	1/1
Výstražný spínač, veľké zaťaženie SS2-NC125-630AF	004671146	1 kontakt, NC	3p,4p	1/1
Vypínacia spúšť DA2 125-630AF AC200-240V	004671147	AC 220-240 V	3p,4p	1/1
Vypínacia spúšť DA2 125-630AF AC380-450V	004671148	AC 380-450 v	3p,4p	1/1
Vypínacia spúšť DA2 125-630AF DC24V	004671149	DC 24 V	3p,4p	1/1
Vypínacia spúšť DA2 125-630AF DC48V	004671150	DC 48 V	3p,4p	1/1
Vypínacia spúšť DA2 125-630AF DC110-120V	004671151	DC 110-120 V	3p,4p	1/1
Vypínacia spúšť DA2 125-630AF DC 200-240V	004671152	DC 200-240 V	3p,4p	1/1

Dôležité upozornenie: vypínacia spúšť DA a podpätová spúšť NA sa nedajú namontovať do jedného ističa.

Externé príslušenstvo

Príslušenstvo pre EB2 125-1600

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Zástrčka pre pomoc. a výstraž. spínač SS 125-630AF, PSPSS 125-630AF	004671457	3p, 4p	1/1
Zástrčka pre vyp. a predpät. spúšť SHT a UVT 125-630AF, PSHUV 125-630AF	004671458	3p, 4p	1/1
Zásuvka - pre interné príslušenstvo 125-630AF, PIO 125-630AF	004671459	3p, 4p	1/1
Mechanický zámok, MW kábel 1 m	004671178	3p, 4p	1/1
Mechanický zámok, MW kábel 1,5 m	004671179	3p, 4p	1/1
OCR checker 200-240V AC	004672310	3p, 4p	1/1

Príslušenstvo pre EB2, ED2 125

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Prípojnice, ZB2 125/3	004671161	3p	3
Prípojnice, ZB2 125/4	004671162	4p	3
Naspájkovaná svorka, SP2 125/3	004671163	3p	4
Naspájkovaná svorka, SP2 125/4	004671164	4p	4

Príslušenstvo pre EB2, ED2 125

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Motorový pohon, M02 125 AC230-240V	004671165	3p, 4p	1
Motorový pohon, M02 125 AC100-110V	004671311	3p, 4p	1
Motorový pohon, M02 125 DC24V	004671313	3p, 4p	1
Motorový pohon, M02 125 DC48V	004671314	3p, 4p	1
Motorový pohon, M02 125 DC100V	004671315	3p, 4p	1
Motorový pohon, M02 125 AC230-240V, reset	004671166	3p, 4p	1
Motorový pohon, M02 125 AC100-110V, reset	004671316	3p, 4p	1
Motorový pohon, M02 125 DC24V, reset	004671318	3p, 4p	1
Motorový pohon, M02 125 DC48V, reset	004671319	3p, 4p	1
Motorový pohon, M02 125 DC100V, reset	004671320	3p, 4p	1

Príslušenstvo pre EB2, ED2 125

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Lem dvierok, PR2 125-250	004671167	3p, 4p	1
Lem dvierok, PR2 - mot 125-250	004671472	3p, 4p	1
Pákový ovládač IP3X, R02 125, čierny	004671168	3p, 4p	1
Pákový ovládač IP3X, R02 125, zámok (cylindrický), čierny	004671169	3p, 4p	1
Pákový ovládač IP3X, R02 125, červený	004671321	3p, 4p	1
Pákový ovládač IP3X, R02 125, zámok (cylindrický), červ.	004671322	3p, 4p	1
Vonkajší pákový ovládač IP54, R02 125P, čierny	004671170	3p, 4p	1
Vonkajší pákový ovládač IP54, R02 125P, zámok (cylindrický), čierny	004671171	3p, 4p	1
Vonkajší pákový ovládač IP54, R02 125P, červený	004671323	3p, 4p	1
Vonkajší pákový ovládač IP54, R02 125P, zámok (cylindrický), červený	004671324	3p, 4p	1

Pákový ovládač môže byť uzamknutý v pozícii VYP.

Príslušenstvo pre EB2, ED2 125

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Posuvné mech. blok., MS 125 3P, MO alebo RO montáž nedostupná	004671172	3p	1
Posuvné mech. blok., MS 125 4P, MO alebo RO montáž nedostupná	004671173	4p	1
Spoj. mech. blok., MLR 125 vpravo, MO alebo RO montáž dostupná	004671174	3p, 4p	1
Spoj. mech. blok., MLL 125 vľavo 3p, MO alebo RO montáž dostupná	004671175	3p	1
Spoj. mech. blok., MLL 125 vľavo 4p, MO alebo RO montáž dostupná	004671176	4p	1
Spoj. mech. blok., MW 125, mechanizmus, MO al. RO mont. dostupná	004671177	3p, 4p	1

Konfigurácia mechanického spojenia; MLR_pravý + MLL_ľavý

Konfigurácia káblového spojenia; MW_mech. + MW_kábel




Prípojnice



Motorový pohon



Pákový ovládač

Spojené mechanické
blokovanie

Ručný zámok



Adaptér DIN lišty



Naspájkovaná svorka SP2



Motorový pohon



Pákový ovládač



Zástrčka

Príslušenstvo pre EB2, ED2 125

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Ručný zámok, ZA2 125-250	004671180	3p, 4p	1
Kryt svorkovnice, PRS2 125/3, predný	004671181	3p	1
Kryt svorkovnice, PRS2 125/4, predný	004671182	4p	1
Kryt svorkovnice, PRS2-SP 125/3, káblkové svorky	004671183	3p	1
Kryt svorkovnice, PRS2-SP 125/4, káblkové svorky	004671184	4p	1
Kryt svorkovnice, PRS2-NPF 125/3, zásuvka	004671473	3p	1
Kryt svorkovnice, PRS2-NPF 125/4, zásuvka	004671474	4p	1
Interpolačná prepážka, IZ2 125	004671185	3p, 4p	1
Adaptér DIN lišty, DIN 125	004671186	3p, 4p	1

Príslušenstvo pre EB2, ED2 125

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Pevná zásuvka 3-p, NPF 125	004671451	3p	1
Pevná zásuvka 4-p, NPF 125	004671452	4p	1
Konverzia zásuvky 3-p, NPI 125	004671453	3p	1
Konverzia zásuvky 4-p, NPI 125	004671454	4p	1
Predlžovacia koncovka pevnej zásuvky 3-p, SK3 250	004671455	3p	3
Predlžovacia koncovka pevnej zásuvky 4-p, SK4 250	004671456	4p	4

- základná konfigurácia: pevná zásuvka + konverzia zásuvky
- predlžovacia koncovka sa používa v prípadoch, keď je pevná časť zásuvky pod montážnou doskou – nepoužíva sa pri základnej konfigurácii
- inštalovanie doplnkového príslušenstva MCCB, vyžaduje zástrčky a zásuvky

Príslušenstvo pre EB2, ED2 160 a EB2, ED2 250

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Prípojnice ZB2250/3	004671191	3p	3
Prípojnice, ZB2 250/4	004671192	4p	3
Naspájkovaná svorka, SP2 250/3	004671193	3p	4
Naspájkovaná svorka, SP2 250/4	004671194	4p	4

Príslušenstvo pre EB2, ED2 160 a EB2, ED2 250

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Motorový pohon, M02 250 AC230-240V	004671195	3p, 4p	1
Motorový pohon, M02 250 AC100-110V	004671331	3p, 4p	1
Motorový pohon, M02 250 DC24V	004671333	3p, 4p	1
Motorový pohon, M02 250 DC48V	004671334	3p, 4p	1
Motorový pohon, M02 250 DC100V	004671335	3p, 4p	1
Motorový pohon, M02 250, AC230-240, reset	004671196	3p, 4p	1
Motorový pohon, M02 250 AC100-110V, reset	004671336	3p, 4p	1
Motorový pohon, M02 250 DC24V, reset	004671338	3p, 4p	1
Motorový pohon, M02 250 DC48V, reset	004671339	3p, 4p	1
Motorový pohon, M02 250 DC100V, reset	004671340	3p, 4p	1

Príslušenstvo pre EB2, ED2 160 a EB2, ED2 250

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Pákový ovládač IP3X, R02 250, čierny	004671197	3p, 4p	1
Pákový ovládač IP3X, R02 250, zámok (cylindrický), čierny	004671198	3p, 4p	1
Pákový ovládač IP3X, R02 250, červený	004671341	3p, 4p	1
Pákový ovládač IP3X, R02 250, zámok (cylindrický), červený	004671342	3p, 4p	1
Vonkajší pákový ovládač IP54, R02 250P, čierny	004671199	3p, 4p	1
Vonkajší pákový ovládač IP54, R02 250P, zámok (cylindrický), čierny	004671200	3p, 4p	1
Vonkajší pákový ovládač IP54, R02 250P, červený	004671343	3p, 4p	1
Vonkajší pákový ovládač IP54, R02 250P, zámok (cylindrický), červený	004671344	3p, 4p	1

Pákový ovládač môže byť uzamknutý v pozícii VYP.

Príslušenstvo

Príslušenstvo pre EB2, ED2 160 a EB2, ED2 250

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Posuvné mech. blok., MS 250 3P, MO alebo RO montáž nedostupná	004671201	3p	1
Posuvné mech. blokovanie, MS 250 4P, MO alebo RO montáž dostupná	004671202	4p	1
Spoj. mech. blok., MLR 250 vpravo, MO alebo RO montáž dostupná	004671203	3p, 4p	1
Spoj. mech. blok., MLL 250 vľavo 3p, MO alebo RO montáž dostupná	004671204	3p	1
Spoj. mech. blok., MLL 250 vľavo 4p, MO alebo RO montáž dostupná	004671205	4p	1
Kábl. spoj. mech. blok., MW 250, mechanizmus, MO al. RO mont. dostupná	004671206	3p, 4p	1

Konfigurácia mechanického spojenia; MLR_pravý + MLL_ľavý

Konfigurácia káblového spojenia; MW_mech. + MW_kábel

Príslušenstvo pre EB2, ED2 160 a EB2, ED2 250

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Kryt svorkovnice, PRS2 250/3, predný	004671207	3p	1
Kryt svorkovnice, PRS2 250/4, predný	004671208	4p	1
Kryt svorkovnice, PRS2-SP 250/3, káblové svorky	004671209	3p	1
Kryt svorkovnice, PRS2-SP 250/4, káblové svorky	004671210	4p	1
Kryt svorkovnice, PRS2-NPF 250/3, zásuvka	004671475	3p	1
Kryt svorkovnice, PRS2-NPF 250/4, zásuvka	004671476	4p	1

Príslušenstvo pre EB2, ED2 160 a EB2, ED2 250

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Interpolačná prepážka, IZ2 250	004671211	3p, 4p	1
Bočný blok, LTBL 250, vľavo	004671212	3p, 4p	1
Bočný blok, LTBR 250, vpravo	004671213	3p, 4p	1
Pevná zásuvka 3-p, NPF 250	004671460	3p	1
Pevná zásuvka 4-p, NPF 250	004671461	4p	1
Konverzia zásuvky 3-p, NPI 250 pre použ. s EB2 160/3S, 250/3L_S	004671462	3p	1
Konverzia zásuvky 4-p, NPI 250 pre použ. s EB2 160/4S, 250/4L_S	004671463	4p	1
Konverzia zásuvky 3-p, NPI 250_E pre použ. s EB2 250/3E	004671485	3p	1
Konverzia zásuvky 4-p, NPI 250_E pre použ. s EB2 250/4E	004671486	4p	1
Predĺžovacia koncovka pevnej zásuvky 3-p, SK3 250	004671464	3p	set = 3 ks
Predĺžovacia koncovka pevnej zásuvky 4-p, SK4 250	004671465	4p	set = 4 ks

- základná konfigurácia: pevná zásuvka + konverzia zásuvky

- predĺžovacia koncovka sa používa v prípadoch, keď je pevná časť zásuvky pod montážnou doskou – nepoužíva sa pri základnej konfigurácii

- inštalovanie doplnkového príslušenstva MCCB, vyžaduje zástrčky a zásuvky

Príslušenstvo pre EB2, ED2 400 a EB2, ED2 630

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Prípojnice, ZB2 400/3	004671221	3p	set = 3 ks
Prípojnice, ZB2 400/4	004671222	4p	set = 4 ks
Prípojnice, ZB2 630/3	004671223	3p	set = 3 ks
Prípojnice, ZB2 630/4	004671224	4p	set = 4 ks
Naspájkovaná svorka, SP2 400/3	004671225	3p	set = 3 ks
Naspájkovaná svorka, SP2 400/4	004671226	4p	set = 4 ks

Príslušenstvo pre EB2, ED2 400 a EB2, ED2 630

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Motorový pohon, MO2 630, AC100-240V	004671227	3p, 4p	1
Motorový pohon, MO2 630 DC24V	004671441	3p, 4p	1
Motorový pohon, MO2 630 DC100-120V	004671442	3p, 4p	1
Motorový pohon, MO2 630, AC100-240V, reset	004671228	3p, 4p	1
Motorový pohon, MO2 630 DC24V, reset	004671443	3p, 4p	1
Motorový pohon, MO2 630 DC100-120V, reset	004671444	3p, 4p	1



Kryt svorkovnice, zásuvka



Interpolačná prepážka



Prípojnice



Motorový pohon



Mechanické blokovanie vedenia



Interpolačná prepážka



Zástrčka



Kryt svorkovnice

Príslušenstvo pre EB2, ED2 400 a EB2, ED2 630

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Pákový ovládač IP3X, RO2 630, čierny	004671229	3p, 4p	1
Pákový ovládač IP3X, RO2 630, zámok (cylindrický), čierny	004671230	3p, 4p	1
Pákový ovládač IP3X, RO2 630, červený	004671445	3p, 4p	1
Pákový ovládač IP3X, RO2 630, zámok (cylindrický), červený	004671446	3p, 4p	1
Vonkajší pákový ovládač IP54, RO2 630 P, čierny	004671231	3p, 4p	1
Vonkajší pákový ovládač IP54, RO2 630P, zámok (cylindrický), čierny	004671232	3p, 4p	1
Vonkajší pákový ovládač IP54, RO2 630P, červený	004671447	3p, 4p	1
Vonkajší pákový ovládač IP54, RO2 630P, zámok (cylindrický), červený	004671448	3p, 4p	1

Pákový ovládač môže byť uzamknutý v pozícii VYP.

Príslušenstvo pre EB2, ED2 400 a EB2, ED2 630

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Posuv. mech. blok., MS 630 3P, MO alebo RO montáž nedostupná	004671233	3p	1
Posuv. mech. blok., MS 630 4P, MO alebo RO montáž nedostupná	004671234	4p	1
Spoj. mech. blok., MLR 630 vpravo, MO alebo RO montáž dostupná	004671235	3p, 4p	1
Spoj. mech. blok., MLL 630 vľavo3p, MO alebo RO montáž dostupná	004671236	3p	1
Spoj. mech. blok., MLL 630 vľavo4p, MO alebo RO montáž dostupná	004671237	4p	1
Mech. blok. ved, MW 630, mechanism, MO alebo RO montáž dostupná	004671238	3p, 4p	1

Konfigurácia mechanického spojenia; MLR_pravý + MLL_ľavý

Konfigurácia káblového spojenia; MW_mech. + MW_kábel

Príslušenstvo pre EB2, ED2 400 a EB2, ED2 630

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Ručný zámok, ZA2 400/630	004671239	3p, 4p	1
Kryt svorkovnice, PRS2 630/3, predný	004671240	3p	1
Kryt svorkovnice, PRS2 630/4, predný	004671241	4p	1
Kryt svorkovnice, PRS2-SP 630/3, káblové svorky	004671242	3p	1
Kryt svorkovnice, PRS2-SP 630/4, káblové svorky	004671243	4p	1
Interpolačná prepážka, IZ2 630	004671244	3p, 4p	1
Bočný blok, LTBL 630, vľavo	004671245	3p, 4p	1
Bočný blok, LTBR 630, vpravo	004671246	3p, 4p	1
Lem dvierok, PR2 400-630	004671449	3p, 4p	1

Príslušenstvo pre EB2, ED2 400 a EB2, ED2 630

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Pevná zásuvka 3-p, NPF 400-630	004671466	3p	1
Pevná zásuvka 4-p, NPF 400-630	004671467	4p	1
Konverzia zásuvky 3-p, NPI 400-630	004671468	3p	1
Konverzia zásuvky 4-p, NPI 400-630	004671469	4p	1
Predlžovacia koncovka pevnej zásuvky 3-p, SK3 400-630	004671470	3p	set = 3 ks
Predlžovacia koncovka pevnej zásuvky 4-p, SK4 400-630	004671471	4p	set = 4 ks

- základná konfigurácia: pevná zásuvka + konverzia zásuvky
- predlžovacia koncovka sa používa v prípadoch, keď je pevná časť zásuvky pod montážnou doskou – nepoužíva sa pri základnej konfigurácii
- inštalovanie doplnkového príslušenstva MCCB, vyžaduje zástrčky a zásuvky

Príslušenstvo

Príslušenstvo pre EB2 800 a EB2 1000

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Prípojnice, ZB2 S800-630/3	004672320	3p ,4p	set = 3 ks
Prípojnice, ZB2 S800-630/4	004672321	3p ,4p	set = 4 ks
Prípojnice, ZB2 S800-800/3	004672322	3p ,4p	set = 3 ks
Prípojnice, ZB2 S800-800/4	004672323	3p ,4p	set = 4 ks



Prípojnice

Príslušenstvo pre EB2 800 a EB2 1000

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Motorový pohon, MO2 800-1000, AC100-240V	004672324	3p ,4p	1
Motorový pohon, MO2 800-1000 DC24-48V	004672325	3p ,4p	1
Motorový pohon, MO2 800-1000 DC100-120V	004672326	3p ,4p	1

Príslušenstvo pre EB2 800 a EB2 1000


	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Pákový ovládač, RO2 800-1000, čierny	004672327	3p ,4p	1
Pákový ovládač, RO2 800-1000, zámok (cylindrický), čierny	004672328	3p ,4p	1
Pákový ovládač, RO2 800-1000, červený	004672329	3p ,4p	1
Pákový ovládač, RO2 800-1000, zámok (cylindrický), červený	004672330	3p ,4p	1
Vonkajší pákový ovládač, RO2 800-1000 P, čierny	004672331	3p ,4p	1
Vonkajší pákový ovládač, RO2 800-1000P, červený	004672332	3p ,4p	1



Vonkajší pákový ovládač

Príslušenstvo pre EB2 800 a EB2 1000

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Posuvné mech. blokovanie, MS 800 3P, MO alebo RO montáž nedostupná	004672333	3p	1
Posuvné mech. blokovanie, MS 800 4P, MO alebo RO montáž nedostupná	004672334	4p	1
Spoj. mech. blok., MLR 800-1000 vpravo, MO alebo RO montáž dostupná	004672335	3p ,4p	1
Spoj. mech. blok., MLL 800-1000 vľavo 3p, MO alebo RO montáž dostupná	004672336	3p	1
Spoj. mech. blok., MLL 800-1000 vľavo 4p, MO alebo RO montáž dostupná	004672337	4p	1
Mechan. blok. ved., MW 800-1000, mechanizmus, MO alebo RO montáž dostupná	004672338	3p ,4p	1

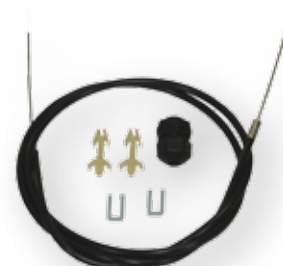

Mechanický zámok

Príslušenstvo pre EB2 800 a EB2 1000


	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Kryt svorkovnice, PRS2 800/3, predný	004672339	3p	1
Kryt svorkovnice, PRS2 800/4, predný	004672340	4p	1
Interpolačná prepážka, IZ2 630	004671244	3p ,4p	1
Bočný blok, LTBL 630, vľavo	004671245	3p	1
Bočný blok, LTBR 630, vpravo	004671246	4p	1



Kryt svorkovnice



Pákový ovládač

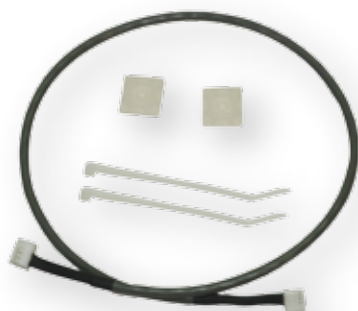

Mechanický zámok



Kryt svorkovnice

Príslušenstvo pre EB2 1250 a EB2 1600

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Motorový pohon, M02 1250-1600, AC240V	004672350	3p ,4p	1
Motorový pohon, M02 1250-1600 DC24-48V	004672351	3p ,4p	1
Motorový pohon, M02 1250-1600 DC100-110V	004672352	3p ,4p	1

Príslušenstvo pre EB2 1250 a EB2 1600

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Pákový ovládač, R02 1250-1600, čierny	004672353	3p ,4p	1
Pákový ovládač, R02 1250-1600, zámok (cylindrický), čierny	004672354	3p ,4p	1
Pákový ovládač, R02 1250-1600, červený	004672355	3p ,4p	1
Pákový ovládač, R02 1250-1600, zámok (cylindrický), červený	004672356	3p ,4p	1
Vonkajší pákový ovládač , R02 1250-1600 P, čierny	004672357	3p ,4p	1
Vonkajší pákový ovládač , R02 1250-1600P, červený	004672358	3p ,4p	1

Príslušenstvo pre EB2 1250 a EB2 1600

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Posuvné mech. blokovanie, MS 1250 3P, MO alebo RO montáž nedostupná	004672359	3p	1
Posuvné mech. blokovanie, MS 1250 4P, MO alebo RO montáž nedostupná	004672360	4p	1

Príslušenstvo pre EB2 1250 a EB2 1600

	číslo kódu	póly	balenie [ks]
Kryt svorkovnice, PRS2 1250/3, predný	004672361	3p	1
Kryt svorkovnice, PRS2 1250/4, predný	004672362	4p	1
Interpolačná prepážka, IZ2 630	004671244	3p ,4p	3/4