



Polyesterové rozvodnice EPC (IP66)


→ Nekovové panty
k zabránění koroze




→ Těsnící systém se třemi nebo čtyřmi tlakovými body. Panty přitlačují těsnění ke dveřím rozvodnice pro zajištění krytí IP66.



→ Montážní panely nejsou součástí nalení. Lze je objednat samostatně: kovové či polyesterové.



→ 90° zamykací mechanismus. Standardní otočný zámek lze vyměnit za zámek na klíč.

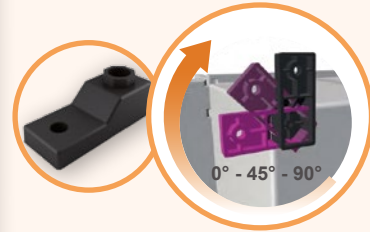

→ Rozvodnici lze přímo namontovat na zeď, nebo lze použít dodatečné montážní prvky.



→ Možnost spojit 2 a více rozvodnic k sobě (seskupování) za použití speciálních propojovacích přírub.



→ Ruční montáž čepů do pantů bez dodatečných nástrojů. Čepy umožňují otevírání dveří až do 180°.



→ Skříňe jsou navrženy s přírubou či krytem, který brání vniknutí vody.



→ V balení je montážní set pro upevnění přímo na zeď (4 šrouby s hmoždinkami). Díky odděleným montážním otvorům je zachováno krytí IP66.




→ Příslušenství EPC-DH-145 umožňuje omezení otevírání dveří ze 180° na 145°



→ 2 typy pasivní ventilace (přirozené proudění vzduchu): EPC-VDS / VDL moduly



→ Pro vizuální kontrolu jsou dostupné dveře s průzorem (EPC-W).



→ Lze použít gumové či metrické kabelové průchodky.

Rozvodnice EPC z polyesteru vyztuženého skelným vláknem (IP66)

Popis

Rozvodnice vyrobené z polyesteru vyztuženého skelným vláknem zajišťují dvojitou izolaci a krytí IP66. Vhodné pro vnější použití (FV systémy, do 1500V DC) nebo v průmyslových aplikacích.

	→ Rozvodnice s dvojitou izolací, třída ochrany II. Jmenovité provozní napětí 1000 V AC - 1500 V DC	→ Skvělé řešení pro vnější instalace a náročné podmínky. Déšť, mraz, znečištění... taktéž i chemické látky. Mají mnohem delší životnost než kovové skříně.	
	→ Vyrobeno kompletně z nekovových součástí. Nulové riziko reznutí.	→ Všechny součásti jsou vyrobené z recyklovatelného materiálu bez zbytečných odpadů. Regulováno Evropským nařízením RoHS	
	→ Krytí IP66 - vodo a pracho těsné; nehygroskopické materiály.	→ Vysoká mechanická odolnost IK-10	
	→ Termosetové materiály se neliší strukturou ani se deformují změnami klimatu. Naproti tomu plastové díly se deformují.	→ UV stabilní materiál	
	→ Možnost seskupování jednotlivých skříní pomocí IP66 propojovacích přírub.	→ Barva RAL 7035	
		→ Ohnivzdorné při 960°, samozhášivý materiál, neobsahuje halogeny.	



Polyesterové rozvodnice EPC IP66 (plná dvířka)

Typ	Obj. kód	Popis	Rozměry [mm]			Váha [kg]	Balení [ks]
			Výška	Šířka	Hloubka		
EPC 30-25-14	001102600	Polyesterová rozvodnice IP66	300	250	140	1,93	1
EPC 40-30-20	001102601	Polyesterová rozvodnice IP66	400	300	200	3,60	1
EPC 40-40-20	001102602	Polyesterová rozvodnice IP66	400	400	200	4,35	1
EPC 50-40-20	001102603	Polyesterová rozvodnice IP66	500	400	200	5,25	1
EPC 60-40-23	001102604	Polyesterová rozvodnice IP66	600	400	230	7,13	1
EPC 60-50-23	001102605	Polyesterová rozvodnice IP66	600	500	230	7,93	1
EPC 80-30-23	001102606	Polyesterová rozvodnice IP66	800	300	230	6,40	1
EPC 80-60-30	001102607	Polyesterová rozvodnice IP66	800	600	300	12,65	1

Montážní panel není součástí!

Polyesterové rozvodnice EPC IP66 (dvířka s průzorem)

Typ	Obj. kód	Popis	Rozměry [mm]			Váha [kg]	Balení [ks]
			Výška	Šířka	Hloubka		
EPC-W 30-25-14	001102608	Polyest. rozvodnice IP66 (s průzorem)	300	250	140	2,00	1
EPC-W 40-30-20	001102609	Polyest. rozvodnice IP66 (s průzorem)	400	300	200	3,57	1
EPC-W 40-40-20	001102610	Polyest. rozvodnice IP66 (s průzorem)	400	400	200	4,30	1
EPC-W 50-40-20	001102611	Polyest. rozvodnice IP66 (s průzorem)	500	400	200	5,21	1
EPC-W 60-40-23	001102612	Polyest. rozvodnice IP66 (s průzorem)	600	400	230	7,05	1
EPC-W 60-50-23	001102613	Polyest. rozvodnice IP66 (s průzorem)	600	500	230	7,56	1
EPC-W 80-30-23	001102614	Polyest. rozvodnice IP66 (s průzorem)	800	300	230	6,40	1
EPC-W 80-60-30	001102615	Polyest. rozvodnice IP66 (s průzorem)	800	600	300	12,15	1

Montážní panel není součástí!



Balení obsahuje:

- rozvodnice s dveřmi
- panty
- upevňovací sada (4 ks)
- standartní klíčka






Příslušenství

Montážní panel EPC-PMP (polyester)

Typ	Obj. kód	Popis	Celkové rozměry [mm]			Váha [g]	Balení [ks]
			Výška	Šířka	Thickness		
EPC-PMP 30-25	001102616	Polyesterový panel	262	198	3	380	1
EPC-PMP 40-30	001102617	Polyesterový panel	360	248	3	590	1
EPC-PMP 40-40	001102618	Polyesterový panel	360	348	3	870	1
EPC-PMP 50-40	001102619	Polyesterový panel	460	348	3	1090	1
EPC-PMP 60-40	001102620	Polyesterový panel	558	348	3	1300	1
EPC-PMP 60-50	001102621	Polyesterový panel	558	448	3	1750	1
EPC-PMP 80-30	001102622	Polyesterový panel	756	248	3	1460	1
EPC-PMP 80-60	001102623	Polyesterový panel	756	548	4	2780	1



Montážní panel EPC-MMP (kov)

Typ	Obj. kód	Popis	Celkové rozměry [mm]			Váha [g]	Balení [ks]
			Výška	Šířka	Thickness		
EPC-MMP 30-25	001102624	Kovový panel	262	198	2	790	1
EPC-MMP 40-30	001102625	Kovový panel	360	248	2	1300	1
EPC-MMP 40-40	001102626	Kovový panel	360	348	2	1900	1
EPC-MMP 50-40	001102627	Kovový panel	460	348	2	2200	1
EPC-MMP 60-40	001102628	Kovový panel	558	348	2	3000	1
EPC-MMP 60-50	001102629	Kovový panel	558	448	2	3600	1
EPC-MMP 80-30	001102630	Kovový panel	756	248	2	3260	1
EPC-MMP 80-60	001102631	Kovový panel	756	548	2	6400	1



Příslušenství

Typ	Obj. kód	Popis	Celkové rozměry [mm]			Váha [g]	Balení [ks]
			Výška	Šířka	Hloubka		
EPC-DL10	001102632	Zámek s univerzálním klíčem	50	20	20	40	1
EPC-LK	001102633	Zámek s klíčem	50	40	20	70	1
EPC-VDS	001102634	IP54 ventilační modul (malý)	28	25	20	10	1
EPC-VDL	001102635	IP54 ventilační modul (velký)	68	50	23	30	1
EPC-WM	001102636	Úchyty pro uchycení na zeď	67	28	25	90	1
EPC-DH-145	001102637	Dveřní zárážka (145°)	6	1	1	10	1



EPC-DL10




EPC-LK



EPC-VDS



EPC-VDL



EPC-WM



EPC-DH-145


Polyesterové rozvodnice EPC

Kabelové průchodky PG IP68

Kabelové průchodky s krytím IP68 pro zavedení kabelů do skříní EPC, součástí je matka a gumové těsnění.

Kabelové průchodky PG IP68

Typ	Obj. kód	Závit	Průřez		Celkové rozměry [mm]				Váha [g]	Balení [ks]
			min.	max.	A	B	P1	P2		
PG-7	001102641	M-12	2,5	6,5	9	12,5	16	19	10	1
PG-9	001102642	M-16	4,5	8	9	15,5	19	22	10	1
PG-11	001102643	M-20	5	10	9	18,6	22	24	10	1
PG-13.5	001102644	M-20	6	12	10	20,4	24	26	20	1
PG-16	001102645	M-25	7	14	10	22,5	27	30	20	1
PG-21	001102646	M-32	11	18	12	28,3	33	36	20	1
PG-29	001102647	M-32	17	25	13	37	42	46	30	1
PG-36	001102648	M-40	22	32	16	47	52	56	30	1
PG-42	001102649	M-50	26	39	17	54	60	65	30	1
PG-48	001102650	M-63	30	44	18	59,3	64	70	40	1



Propojovací příruba EPC-CF

Pro spojení 2 a více EPC rozvodnic (seskupování).

Propojovací příruba EPC-CF

Typ	Obj. kód	Popis	Celkové rozměry [mm]			Váha [g]	Balení [ks]
			Výška	Šířka	Hloubka		
EPC-CF-A 23x10	001102638	Propojovací příruba	230	100	20	150	1
EPC-CF-B 35x15	001102639	Propojovací příruba	350	150	20	190	1
EPC-CF-C 35x15	001102640	Propojovací příruba	350	150	20	240	1

