

## Rozvodnice DIDO

### Rozvodnice DIDO-E určené pro domácnost

Jmenovitý proud  
**63 A**


Jmenovité napětí  
**400 V**

Stupeň krytí  
**IP 40**

→ N/PE svorkovnice zajišťují  
snadné a rychlé zapojení



→ Včetně samolepících štítků  
se symboly pro běžné  
bytové instalace



→ Standardní balení obsahuje:  
- montážní DIN lišty v rozvodnici  
- PE/N svorkovnice  
- montážní set se šrouby  
- označovací štítky se symboly  
- zaslepovací kryt volných pozic



→ Možnost instalace zámku  
k zabránění neoprávněnému  
přístupu



→ Snadná montáž

Domovní rozvodnice DIDO-E jsou dostupné ve dvou provedeních: pro povrchovou a zapuštěnou montáž, s jednou, dvěma, nebo třemi řadami. Dveře jsou dostupné plně bílé, či průhledné s možností instalace zámku k uzamknutí rozvodnice. Svorkovnice pro pracovní a ochranné vodiče jsou standardně předmontované v rozvodnicích DIDO.

DIDO rozvodnice splňují požadavky norem IEC60670-24 a IEC62208.

## Rozvodnice DIDO

### Rozvodnice nástěnná - IP30

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
EC 1+1	001101044	1+1	64	1/10	1
EC 3+1	001101045	3+1	86	1/10	1
EC 3+2	001101046	3+2	170	1/5	1

### Rozvodnice nástěnná - průhledná dvířka

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECT4PT průhledná dvířka	001100140	4	491	1/5	1
ECT8PT průhledná dvířka	001101000	4(+4)	598	1/5	1
ECT12PT průhledná dvířka	001101001	12	952	1/5	1
ECT18PT průhledná dvířka	001101002	18	1207	1/5	1
ECT24PT průhledná dvířka	001101003	24	1444	1/5	2
ECT36PT průhledná dvířka	001101004	36	1965	1/5	3
ECT48PT průhledná dvířka	001101020	48	2200	1/5	4

### Rozvodnice nástěnná - bílá dvířka

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECT4PO bílá dvířka	001100141	4	491	1/5	1
ECT8PO bílá dvířka	001101005	4(+4)	598	1/5	1
ECT12PO bílá dvířka	001101006	12	952	1/5	1
ECT18PO bílá dvířka	001101007	18	1207	1/5	1
ECT24PO bílá dvířka	001101008	24	1444	1/5	2
ECT36PO bílá dvířka	001101009	36	1965	1/5	3
ECT48PO bílá dvířka	001101021	48	2200	1/5	4

### Rozvodnice zapuštěná - průhledná dvířka

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECM4PT průhledná dvířka	001100142	4	491	1/5	1
ECM8PT průhledná dvířka	001101010	4(+4)	681	1/5	1
ECM12PT průhledná dvířka	001101011	12	922	1/5	1
ECM18PT průhledná dvířka	001101018	18	1200	1/5	1
ECM24PT průhledná dvířka	001101012	24	1338	1/5	2
ECM36PT průhledná dvířka	001101013	36	1785	1/5	3

### Rozvodnice zapuštěná - bílá dvířka

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECM4PO bílá dvířka	001100143	4	491	1/5	1
ECM8PO bílá dvířka	001101014	4(+4)	681	1/5	1
ECM12PO bílá dvířka	001101015	12	922	1/5	1
ECM18PO bílá dvířka	001101019	18	1200	1/5	1
ECM24PO bílá dvířka	001101016	24	1338	1/5	2
ECM36PO bílá dvířka	001101017	36	1785	1/5	3



ECT 8 PT

ECT 12 PT



ECT 48 PO



ECM 12 PT



ECM 36 PO



ECT 2x18 PT



ECT 3x18 PT

**Rozvodnice nástěnná 2x18 modulů**

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECT 2x18PT průhledná dvířka	001101081	2x18	2414	1/5	2
ECT 2x18PO bílá dvířka	001101082	2x18		1/5	

**Rozvodnice zapuštěná 2x18 modulů**

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECM 2x18PT průhledná dvířka	001101083	2x18	2414	1/5	2
ECM 2x18PO bílá dvířka	001101084	2x18		1/5	

**Rozvodnice nástěnná 3x18 modulů**

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECT 3x18PT průhledná dvířka	001101040	3x18	2620	1/5	3
ECT 3x18PO bílá dvířka	001101041	3x18		1/5	

**Rozvodnice zapuštěná 3x18 modulů**

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECM 3x18PT průhledná dvířka	001101047	3x18	2620	1/5	3
ECM 3x18PO bílá dvířka	001101048	3x18		1/5	

**Rozvodnice nástěnná 4x18 modulů**

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECT 4x18PT průhledná dvířka	001100270	4x18	3200	1/5	4
ECT 4x18PO bílá dvířka	001100271	4x18		1/5	

**Rozvodnice nástěnná multimediální DIDO-E MEDIA**



ECT24MEDIAP0



ECT48MEDIAP0

**Rozvodnice nástěnná - bílá dvířka, perforovaný mont. panel**

Typ	Obj. kód	Velikost rámu	Váha [g]	Balení [ks]
ECT 2x18MEDIAP0	001100210	2x18	2414	1/5
ECT 3x18MEDIAP0	001100211	3x18	2600	1/5
ECT4x18MEDIAP0	001100272	4x18	3200	1/5
ECT24MEDIAP0	001100212	24	1444	1/5
ECT36MEDIAP0	001100213	36	1965	1/5
ECT48MEDIAP0	001100214	48	2200	1/5

Príslušenství (zásuvky, držáky, RJ45 držáky) jsou k objednání samostatně

## Příslušenství DIDO ECT/ECM

**Příslušenství DIDO ECT & ECM**

Typ	Popis	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
ECMECT-L2K	Kovový zámek se 2 klíči	001100203	50	1
PST-UNI	2x15 dodatečná svorkovnice	001101051	100	1/25
MP-E	Zaslepovací kryt - bílý (12 modulů)	001101052	26	10/500
M20	Gumová průchodka M20	001101054	10	50/3000
M25	Gumová průchodka M25	001101055	12	50/2000
M32	Gumová průchodka M32	001101056	16	25/1000
M40	Gumová průchodka M40	001101057	20	25/600
ECMEDIA-2xSCH	Dvojitá Schuko zásuvka s držákem	001100201	50	1
ECMEDIA-RHOLD	Držák zařízení (router / modem)	001100202	50	1
ECMEDIA-RJ	RJ45 držák, 12 portů	001100206	100	1

\* PST-UNI je dodatečná izolovaná svorkovnice (2 x 15), kterou lze namontovat do 12, 24, 28, 36, 42, 48 a 56 modulových DIDO rozvodnic



## Rozvodnice zapuštěná - mělká (kovová nebo plastová dvířka) DIDO ECG

→ Možnost zaplombování předního panelu

→ Speciální panty umožňují montáž dveří vpravo či vlevo

→ Možnost doplnění zámku

→ Možnost spojení 2 ECG rozvodnic pomocí speciální konzole

→ Standartní balení obsahuje:  
 - montážní DIN lišty v rozvodnici  
 - PE/N svorkovnice  
 - montážní set se šrouby pro různé typy zdí (zděná, dutá, dřevěná...)  
 - označovací štítky se symboly  
 - zaslepovací kryt volných pozic

→ Příbalený montážní set pro různé typy zdí

→ Označovací štítky se symboly

→ N/PE svorkovnice v balení

**Popis**

DIDO ECG jsou kompaktní rozvodnice pro zapuštěnou montáž. Jsou vhodné k instalaci do bytových prostor, škol, komerčních budov, apod.

Hlavní vlastnosti:

- Třída izolace II, dvojitá izolace
- Kabelový vstup shora či zespodu
- Krycí panely s 12 modulů v řadě + 2 zaslepené (s možností vylomení). Kryty lze zaplombovat.
- Mělká konstrukce, 88mm pod omítkou a 7mm na povrchu.
- Barva: Bílá RAL 9003

Rozvodnice jsou dodávány s veškerým potřebným vybavením:

- DIN lišty
- Izolované svorkovnice (N a PE)
- Zaslepovací kryty
- Upevňovací set pro různé typy zdí
- Návod

**Rozvodnice zapuštěná - kovová dvířka, bílá**

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECG14	001101025	12+2	2000	1/1	1
ECG28	001101026	24+4	2500	1/1	2
ECG42	001101027	36+6	3000	1/1	3
ECG56	001101028	48+8	3500	1/1	4
ECG70	001101029	60+10	5000	1/1	5

\*Zadní strana splňuje test žhavou smyčkou 650°C (není vhodné k instalaci do dutých stěn (SDK) - IEC 60670-24).

Rozvodnice splňující test žh. smyčkou 850°C podle normy IEC 60670-24 (požadavek pro duté stěny) naleznete na straně 774

**Rozvodnice zapuštěná - plastová dvířka, průhledná**

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECG14PT	001101180	12+2	1900	5	1
ECG28PT	001101181	24+4	2400	5	2
ECG42PT	001101182	36+6	2900	5	3

\*Zadní strana splňuje test žhavou smyčkou 650°C (není vhodné k instalaci do dutých stěn (SDK) - IEC 60670-24).

**Rozvodnice zapuštěná - plastová dvířka, bílá**

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECG14PO	001101183	12+2	1900	5	1
ECG28PO	001101184	24+4	2400	5	2
ECG42PO	001101185	36+6	2900	5	3

\*Zadní strana splňuje test žhavou smyčkou 650°C (není vhodné k instalaci do dutých stěn (SDK) - IEC 60670-24).

## Rozvodnice zapuštěná multimediální DIDO ECG MEDIA

Použití rozvodnice pro multimediální a komunikační zařízení:

- Telefonní přípojka
- Modemy a routery (pro WiFi použijte plastové dveře!)
- Připojení antény, či kabelové a satelitní TV
- Obsahují perforovaný montážní panel (pozinkovaná ocel)
- Součástí je montážní set pro různé typy zdí



### Rozvodnice zapuštěná multimediální - perforovaná kovová dvířka, bílá

Typ	Obj. kód	Počet mont. panelů	Váha [g]	Balení [ks]
ECG14MEDIA-I	001101156	1	2000	1
ECG28MEDIA-I	001101157	2	2500	1
ECG42MEDIA-I	001101158	3	3000	1
ECG56MEDIA-I	001101159	4	3500	1
ECG70MEDIA-I	001101179	5	5000	1

\*Zadní strana splňuje test žhavou smyčkou 650°C (není vhodné k instalaci do dutých stěn (SDK) - IEC 60670-24).

### Rozvodnice zapuštěná multimediální - plastová dvířka, průhledná

Typ	Obj. kód	Počet mont. panelů	Váha [g]	Balení [ks]
ECG14MEDIAPT	001101186	1	2000	5
ECG28MEDIAPT	001101187	2	2500	5
ECG42MEDIAPT	001101188	3	3000	5

\*Zadní strana splňuje test žhavou smyčkou 650°C (není vhodné k instalaci do dutých stěn (SDK) - IEC 60670-24).

### Rozvodnice zapuštěná multimediální - plastová dvířka, bílá

Typ	Obj. kód	Počet mont. panelů	Váha [g]	Balení [ks]
ECG14MEDIAPO	001101189	1	2000	5
ECG28MEDIAPO	001101190	2	2500	5
ECG42MEDIAPO	001101191	3	3000	5

\*Zadní strana splňuje test žhavou smyčkou 650°C (není vhodné k instalaci do dutých stěn (SDK) - IEC 60670-24).



### Rozvodnice zapuštěná kombinovaná - perforovaná kovová dvířka, bílá

Typ	Obj. kód	Počet řad Multimediální / Modulární	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]
ECG42COMBO2/1-I_FR	001100150	2x media + 1x modulární	14	3400	1
ECG56COMBO3/1-I_FR	001100151	3x media + 1x modulární	14	4100	1
ECG56COMBO2/2-I_FR	001100152	2x media + 2x modulární	28	4100	1
ECG70COMBO4/1-I_FR	001100153	4x media + 1x modulární	14	4900	1
ECG70COMBO3/2-I_FR	001100154	3x media + 2x modulární	28	4900	1
ECG70COMBO2/3-I_FR	001100155	2x media + 3x modulární	42	5000	1

\*Zadní strana splňuje test žhavou smyčkou 650°C (není vhodné k instalaci do dutých stěn (SDK) - IEC 60670-24).

\*\*Rozvodnice COMBO obsahuje z výroby jednu vestavěnou el. zásuvku

ECG42(H)COMBO2/1-I

ECG56(H)COMBO2/2-I

ECG70(H)COMBO3/2-I



ECG56(H)COMB03/1-I

ECG70(H)COMB04/1-I

ECG70(H)COMB02/3-I

**Rozvodnice zapuštěná multimediální - perforovaná kovová dvířka, bílá**

Typ	Obj. kód	Počet řad Multimediální / Modulární	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]
ECG42HCOMB02/1-I_FR	001100156	2x media + 1x modulární	14	3400	1
ECG56HCOMB03/1-I_FR	001100157	3x media + 1x modulární	14	4100	1
ECG56HCOMB02/2-I_FR	001100158	2x media + 2x modulární	28	4100	1
ECG70HCOMB04/1-I_FR	001100159	4x media + 1x modulární	14	4900	1
ECG70HCOMB03/2-I_FR	001100160	3x media + 2x modulární	28	4900	1
ECG70HCOMB02/3-I_FR	001100161	2x media + 3x modulární	42	5000	1

\*Rozvodnice splňují test žhavou smyčkou 850°C dle IEC 60670-24 pro instalaci do dutých stěn (SDK)

\*\*Rozvodnice COMBO obsahuje z výroby jednu vestavěnou el. zásuvku

**Rozvodnice DIDO ECG\_H určené do dutých stěn dle IEC 60670-24****Popis**

DIDO ECG jsou kompaktní rozvodnice pro zapuštěnou montáž. Jsou vhodné k instalaci do bytových prostor, škol, komerčních budov, apod.

**Hlavní vlastnosti:**

- Třída izolace II, dvojitá izolace
- Kabelový vstup shora či zespodu
- Krycí panely s 12 moduly v řadě + 2 zaslepené (s možností vylovení). Kryty lze zaplombovat.
- Mělká konstrukce, 88mm pod omítkou a 7mm na povrchu.
- Barva: Bílá RAL 9003

Rozvodnice jsou dodávány s veškerým potřebným vybavením:

- DIN lišty
- Izolované svorkovnice (N a PE)
- Zaslepovací kryty
- Upevňovací set pro různé typy zdí
- Návod

**Rozvodnice zapuštěná - kovová dvířka, bílá**

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECG14H	001101160	12+2	2000	1/1	1
ECG28H	001101161	24+4	2500	1/1	2
ECG42H	001101162	36+6	3000	1/1	3
ECG56H	001101163	48+8	3500	1/1	4
ECG70H	001101169	60+10	5000	1/1	5

Rozvodnice splňují test žhavou smyčkou 850°C dle IEC 60670-24 pro instalaci do dutých stěn (SDK)

**Rozvodnice zapuštěná multimediální DIDO ECG\_H MEDIA****Rozvodnice zapuštěná multimediální - perforovaná kovová dvířka, bílá**

Typ	Obj. kód	Počet mont. panelů	Váha [g]	Balení [ks]
ECG14HMEDIA-I	001100130	1	2000	1
ECG28HMEDIA-I	001100131	2	2500	1
ECG42HMEDIA-I	001100132	3	3000	1
ECG56HMEDIA-I	001100133	4	3500	1
ECG70HMEDIA-I	001100134	5	5000	1

Rozvodnice splňují test žhavou smyčkou 850°C dle IEC 60670-24 pro instalaci do dutých stěn (SDK)

## Rozvodnice DIDO

## Příslušenství DIDO ECG

## Příslušenství DIDO ECG

Typ	Popis	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
PST-UNI	2x15 dodatečná svorkovnice	001101051	100	1/25
MP-E	Zaslepovací kryt - bílý (12 modulů)	001101052	26	10/500
ECGBRP*	Propojovací konzole - horizontální, plastové	001100274	100	1
ECGBRV*	Propojovací konzole - vertikální	001100200	50	1
ECMEDIA-2xSCH	Dvojitá Schuko zásuvka s držákem	001100201	50	1
ECMEDIA-RHOLD	Držák zařízení (router / modem)	001100202	50	1
ECG-L2K	Kovový zámek se 2 klíči	001100205	50	1
ECMEDIA-RJ	RJ45 držák, 12 portů	001100206	100	1
ECMEDIA-PART**	Příčka s 1 zabudovanou zásuvkou	001100250	100	1
ECMEDIA-SCH	Dodatečná zásuvka 16A, 250V pro příčku	001100251	50	1

\*1 sada obsahuje 1 pár konzolí pro mechanické spojení dvou rozvodnic DIDO ECG

\*\*Do jedné příčky lze namontovat 2 zásuvky, 1 je standardně součástí, druhou je možné objednat zvlášť.

- Příčka se zásuvkou je vždy součástí rozvodnice ECG\_COMBO.



## Rozváděč zapuštěný DIDO ERP (IEC 62208)

Jmenovitý proud  
**63 A**

Jmenovité napětí  
**400 V**

Stupeň krytí  
**IP 40**

- Rozváděč zapuštěný, vyztužená plastová vana s kovovými dveřmi
- Barva: bílá (RAL9016)
- Stupeň krytí: IP40
- Součástí jsou lišty DIN, PE/N svorkovnice, montážní konzole
- Možnost instalace zámku k uzamčení rozvodnice

Popis značení:

ERPxx-A  
 Počet modulů v řadě ←      → Počet řad

## Rozváděč zapuštěný - kovová dvířka, bílá


Typ	Popis	Obj. kód	Počet řad	Počet modulů	Svorky PE/N	Váha [kg]	Balení [ks]
ERP12-1	12 mod. v řadě	001101200	1	12	11/11	2,1	1
ERP12-2	12 mod. v řadě	001101202	2	24	1x24/2x11	3,3	1
ERP12-3	12 mod. v řadě	001101204	3	36	1x24/3x11	4,3	1
ERP12-4	12 mod. v řadě	001101206	4	48	1x24/4x11	5,2	1
ERP12-5	12 mod. v řadě	001101298	5	60	1x24/6x11	5,75	1
ERP12-6	12 mod. v řadě	001101299	6	72	1x24/6x11	6,65	1
ERP18-1	18 mod. v řadě	001101208	1	18	11/11	4	1
ERP18-2	18 mod. v řadě	001101210	2	36	1x24/2x11	5,5	1
ERP18-3	18 mod. v řadě	001101212	3	54	1x24/3x11	6,8	1
ERP18-4	18 mod. v řadě	001101214	4	72	1x24/4x11	8,2	1
ERP18-5	18 mod. v řadě	001101216	5	90	2x24/5x11	9,6	1
ERP18-6	18 mod. v řadě	001101218	6	108	2x24/6x11	11	1
ERP24-2	24 mod. v řadě	001101293	2	48	1x24/2x11	5,4	1
ERP24-3	24 mod. v řadě	001101294	3	72	1x24/3x11	7,1	1
ERP24-4	24 mod. v řadě	001101295	4	96	2x24/4x11	8,8	1
ERP24-5	24 mod. v řadě	001101296	5	120	3x24/4x11	10,4	1
ERP24-6	24 mod. v řadě	001101297	6	144	3x24/4x11	12,0	1

Rozváděč obsahuje:

- DIN lišty
- Izolované svorkovnice, PE a N
- Modulární kryty
- Návod





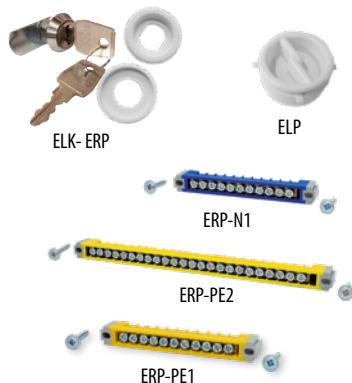

## Příslušenství

Typ	Popis	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
EPLMB	Krytka šroubů	001101278	7	100
ELK-ERP	Zámek s klíčem	001101279	56	1/10
ELP	Otočný plastový zámek	001101280	12	1/10
ERP-N1	N svorkovnice 11 mod. (modrá)	001101281	44	1/10
ERP-N2	N svorkovnice 24 mod. (modrá)	001101282	90	1/10
ERP-PE1	PE svorkovnice 11 mod. (žlutá)	001101283	44	1/10
ERP-PE2	PE svorkovnice 24 mod. (žlutá)	001101284	90	1/10
ERP12-PM	Montážní panel pro EB2S/ED2S 160 3p pro ERP 12	001101285	220	1
ERP18-PM	Montážní panel pro EB2S/ED2S 160 3p pro ERP 18	001101286	250	1
ERP24-PM	Montážní panel pro EB2S/ED2S 160 3p pro ERP 24	001101287	345	1

## Plastové rozvodnice DIDO ACT

DIDO ACT rozvodnice jsou ideálním řešením pro nástěnné elektrické instalace v kombinaci s kabelovými kanály a žlaby. Výřezy různých rozměrů na horní i spodní straně pro různé rozměry kabelových kanálů.

Rozvodnice jsou vybaveny všemi potřebnými součástmi:

- DIN lišty
- Izolované svorkovnice, PE a N
- Zaslepovací kryty
- Montážní sada
- Návod



## Rozvodnice nástěnná - plastová dvířka, průhledná

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ACT12PT	001100240	12+2	1300	5	1
ACT24PT	001100241	24+4	1700	5	2
ACT36PT	001100242	36+6	2100	5	3

## Rozvodnice nástěnná - plastová dvířka, bílá

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ACT12PO	001100243	12+2	1300	5	1
ACT24PO	001100244	24+4	1700	5	2
ACT36PO	001100245	36+6	2100	5	3

## Rozvodnice nástěnná DIDO-ECH pro vnější použití (IP65)

Jmenovitý proud  
**63 A**

Jmenovité napětí  
**400V AC/ 1500V DC**

Stupeň krytí  
**IP 65**

DIDO ECH jsou voděodolné nástěnné rozvodnice pro domácí či průmyslové použití s požadavkem na vyšší stupeň krytí (IP65) proti vlhkosti, prachu a dalším nečistotám. Rozvodnice jsou vyrobené z vysoce tepelně odolného materiálu - ASA (Akrylonitril-akryl-styren), plast s velmi dobrými dielektrickými a mechanickými vlastnostmi, UV odolný (barevně stabilní).

Hlavní vlastnosti:

Snadná a rychlá montáž.

Zadní kryt s DIN lištou, PE a N svorkovnice a vyznačená místa pro kabelové průchodky

Přední kryt s těsněním a možností zaplombování

Průhledná dvířka z polykarbonátu (PC) s plastovým zámkem s možností výměny za kovový zámek s klíčem

→ Dveře je možné uchytit vpravo či vlevo

→ Přípravená místa pro kabelové průchodky


→ Součástí rozvodnice:  
 - DIN lišty TH35  
 - PE/N svorkovnice  
 - montážní set se šrouby  
 - označovací štítky se symboly  
 - kryty montážních otvorů  
 - zaslepovací kryty

→ Možnost zaplombování rozvodnice pro zabránění neoprávněného přístupu

→ Těsné uzavření s gumovým těsněním mezi dvířky a rozvodnicí pro krytí IP65. Možnost montáže zámku.

**Rozvodnice nástěnná - IP65, průhledná dvířka**

Typ	Obj. kód	Počet modulů	Váha [g]	Balení [ks]	Počet řad
ECH-4G	001101060	4	460	1/5	1
ECH-8G	001101061	8	680	1/5	1
ECH-12PT	001101062	12	1240	1/5	1
ECH-24PT	001101063	24	1700	1/5	2
ECH-36PT	001101064	36	2310	1/5	3
ECH-48PT	001100304	48	3220	1/5	4

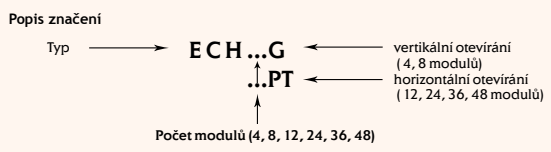

**Příslušenství**

Typ	Popis	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
ECH-L2K	Kovový zámek se 2 klíči	001100204	50	1
PST-UNI	2x15 dodatečná svorkovnice	001101051	100	1/25
MP-ECH	Zaslepovací kryt - šedý (12modulů)	001101053	26	10/500

\* PST-UNI je dodatečná izolovaná svorkovnice (2 x 15), kterou lze namontovat do 12, 24, 28, 36, 42, 48 a 56 modulových DIDO rozvodnic

