


Poistkové vložky D

Technické údaje	
Menovité napätie U_n	500 V a.c., 600 V a.c., 750 V a.c., 1200 V a.c., 400 V d.c.
Menovitý prúd I_n	DI, DII 2 - 25 A, DIII 32 - 63 A DIV 80 - 100 A, DV 125 - 200 A
Odpájací výkon pri 1,1 U_n	50 kA a.c. $\cos\phi=0,2$ 8 kA d.c. $T=15$ ms
Tavné charakteristiky	gG, TDZ, DZ
Trieda izolácie	C - VDE 0110
Normy	DIN EN 60269-1, IEC 60269-1:2005-04 (VDE 0636 Teil 10): 1999-11
	DIN EN 60269-3, IEC 60269-3:2003 (VDE 0636 Teil 30): 1995-12
	DIN EN 60269-3-1, IEC 60269-3-1: 2004-07
	(VDE 0636 Teil 301): 1998-01
	DIN VDE 0635/02.84


DI pre poist. spodky E 16

I_n [A]	rozmer	
	$\varnothing A$	$\varnothing B$
2	13,2	6
4	13,2	6
6	13,2	6
10	13,2	8
16	13,2	10
20	13,2	12
25	13,2	14




DII pre poist. spodky E 27

I_n [A]	rozmer	
	$\varnothing A$	$\varnothing B$
2	21,5	6
4	21,5	6
6	21,5	6
10	21,5	8
13	21,5	8
16	21,5	10
20	21,5	12
25	21,5	14




DIII pre poist. spodky E 33

I_n [A]	rozmer	
	$\varnothing A$	$\varnothing B$
32	27	16
35	27	16
40	27	16
50	27	18
63	27	20




DIV pre poist. spodky R1 1/4"

I_n [A]	rozmer	
	$\varnothing A$	$\varnothing B$
80	33	5
100	33	7



DV pre poist. spodky R 2"

I_n [A]	rozmer	
	$\varnothing A$	$\varnothing B$
125	46	5
160	46	7
200	46	9

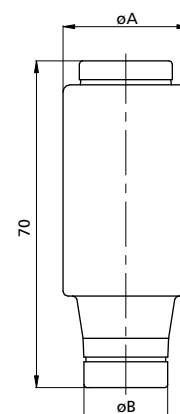


DIII gG, 690 V a.c., 600 V d.c.

I_n [A]	rozmer	
	$\varnothing A$	$\varnothing B$
2	27	6
4	27	6
6	27	6
10	27	8
16	27	10
20	27	12
25	27	14
35	27	16
50	27	18
63	27	20


DIII gF, 750V a.c.

I_n [A]	rozmer	
	$\varnothing A$	$\varnothing B$
2	27	6
4	27	6
6	27	6
10	27	8
16	27	10
20	27	12
25	27	14
35	27	16

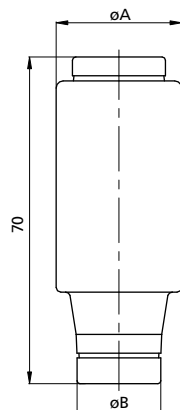


DIII gF, 1200 V a.c.

I_n [A]	rozmer	
	$\varnothing A$	$\varnothing B$
2	27	6
4	27	6
6	27	6
10	27	8
16	27	10
20	27	12
25	27	14
35	27	16

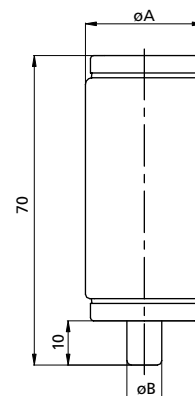




D

Časová charakteristika/t, gG

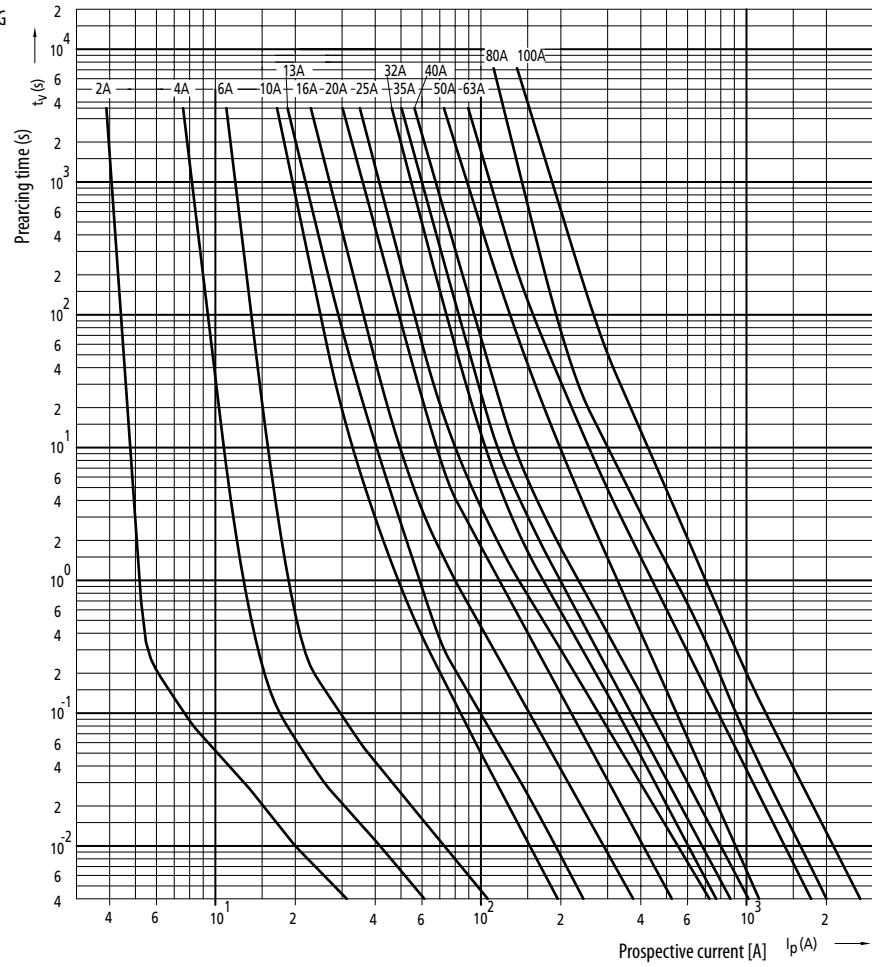

Skratová charakteristika

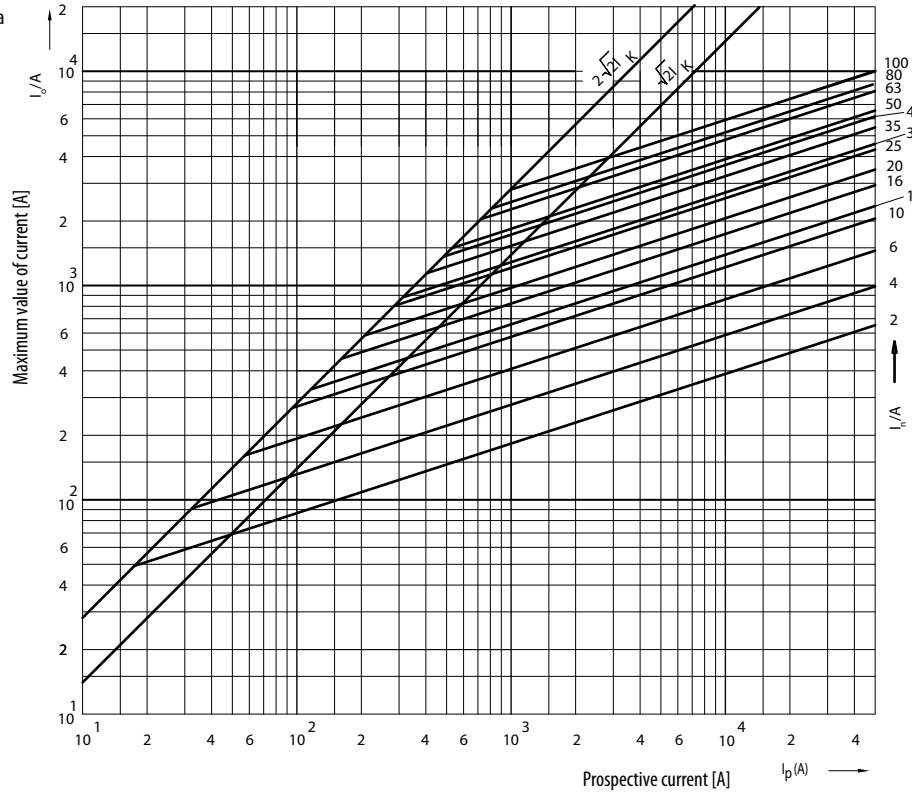


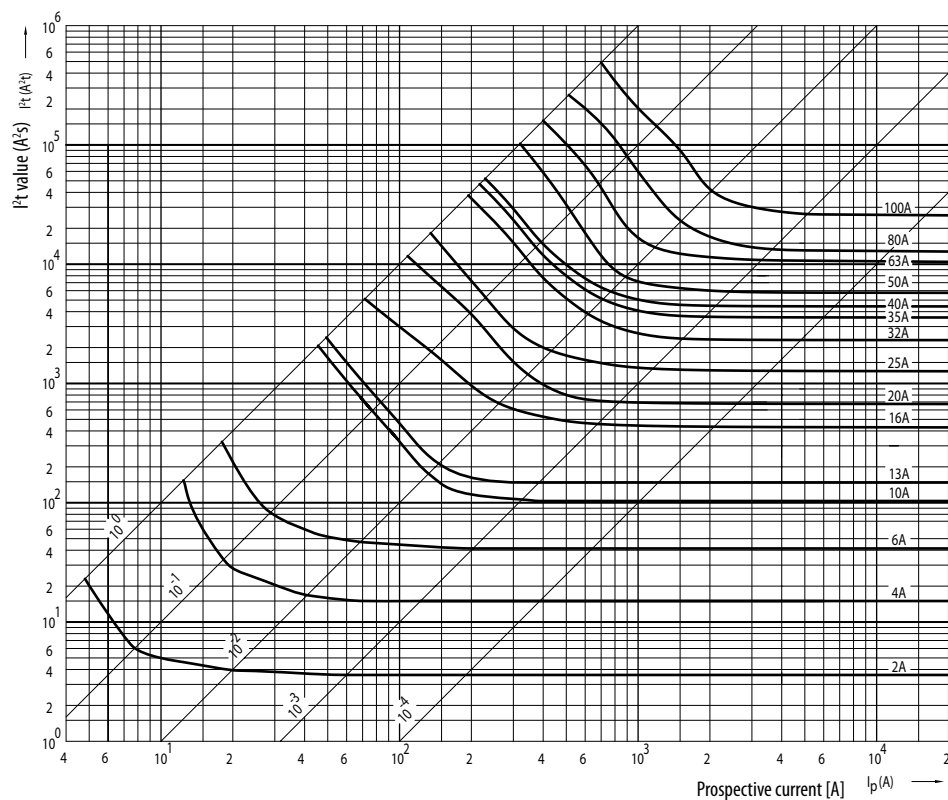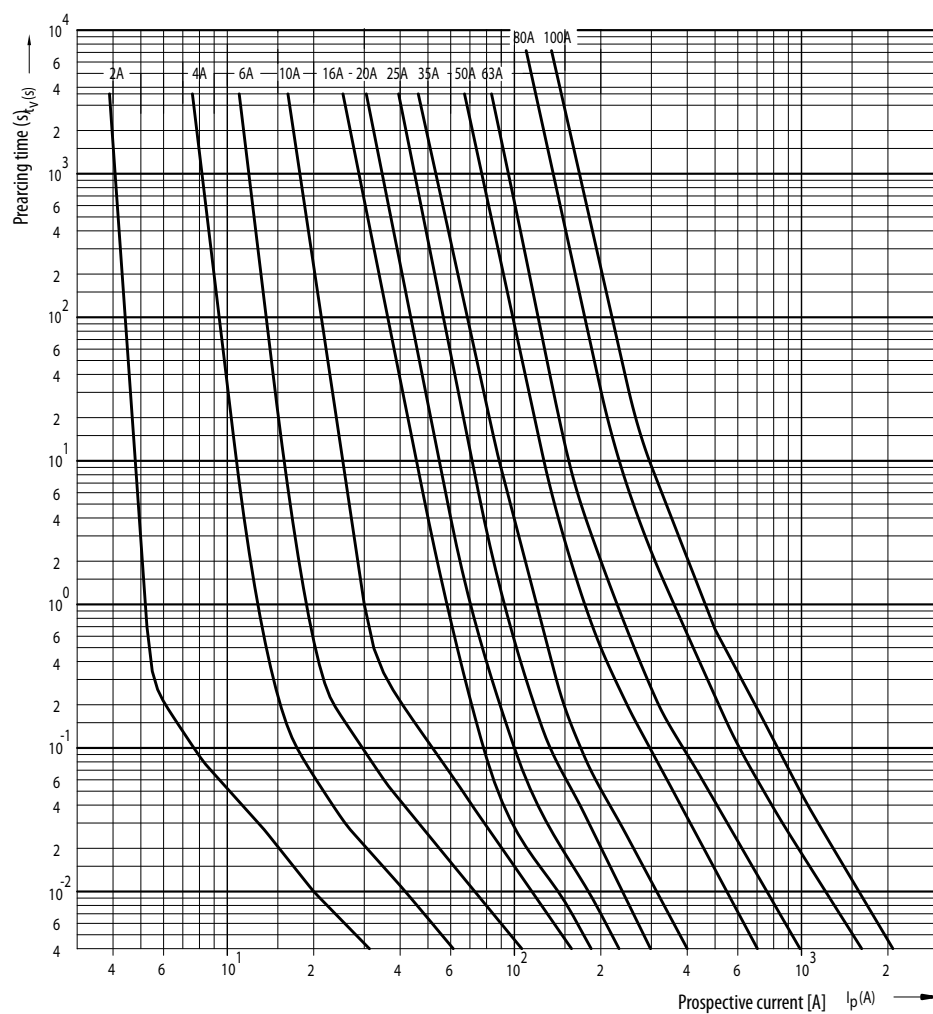Tavná charakteristika I^2t Časová
charakteristika/t DZ

1-pólové poistkové spodky

Technické údaje:


Menovité napätie U_n	500 V, 690 V
Menovitý prúd I_n	DII 25 A, DIII 63 A
Trieda izolácie	podľa IEC 60664-1
Prierez pripojovacích vodičov	DII 1 do 10 mm ² DIII 2,5 do 25 mm ²
Normy, publikácie	IEC 60269, EN 60269, DIN VDE 0636

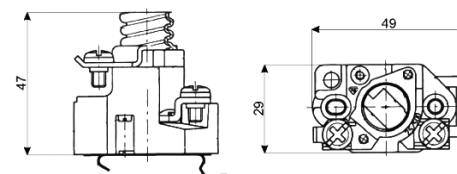

Poistkové spodky DI


Poistkové spodky EZ

typ	I_n [A]	rozmer						
		A	B	C	D	E	F	G
EZ	25	41	47	36	20	35	13	46
EZ	63	45	56	45	20	36	14	58

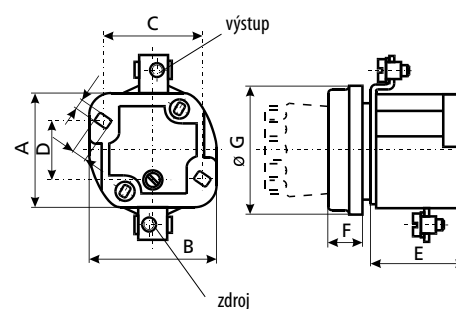


Poistkové spodky TZ

typ	I_n [A]	rozmer						
		A	B	C	D	E	F	G
TZ	25	26	50	53	13,5	14	M	46
TZ	63	31	58	64	16	18	M	58

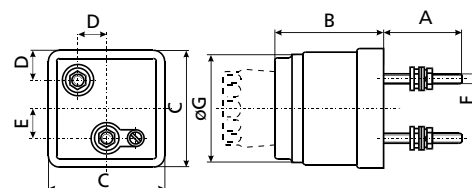


Poistkové spodky UZ, UZN


typ	I_n [A]	rozmer							
		A	B	C	D	E	F	H	I
UZ	25	56	80	41	33	82	20	4,5	4,5
UZN	25	56	80	41	33	82	20	4,5	4,5
UZ	63	56	90	52	41	82	28	4,5	4,5
UZN	63	56	90	52	41	82	28	4,5	4,5

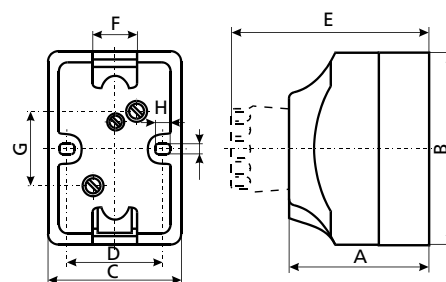

Poistkové spodky EZR


typ	I_n [A]	rozmer			
		A	B	C	D
EZR	25	42	46	45	35
EZR	63	47	58	48,5	38

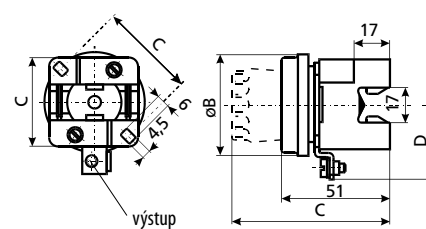

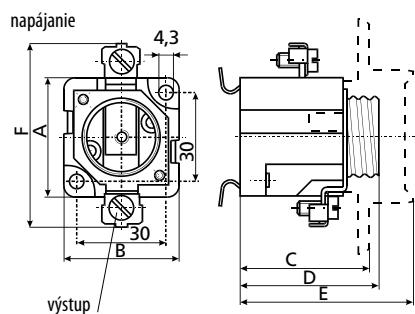


Poistkové spodky EZN, EZV

typ	I_n [A]	rozmer					
		A	B	C	D	E	F
EZN 25°	25	41	39	44	47	60	62
EZN 63°	63	43	47	44	47	56	79
EZN 63-M6°	63	43	47	44	47	56	79
EZV 25	25	41	39	44	47	60	62
EZV 63	63	43	47	44	47	56	79
EZV 63-M6	63	43	47	44	47	56	79
EZN 25-ZP*	25	41	39	44	47	60	62
EZN 63-ZP*	63	43	47	44	47	56	79
EZV 25-ZP*	25	41	39	44	47	60	62
EZV 63-ZP*	63	43	47	44	47	56	79

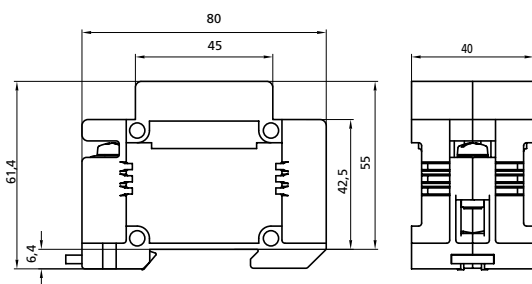

Poistkové spodky D Comfort

Menovité napätie U_n	500 V
Menovitý prúd I_n	25 A
Pre poistky typ DII	podľa IEC/EN 60269-3
Vymedzovacie krúžky VDII	podľa IEC/EN 60269-3
Prierez spojovacieho vodiča	1,5 - 25 mm ²
Skrutka	s ± hlavou
Možnosti uchytenia	- so skrutkou - montáž na lištu EN 60715

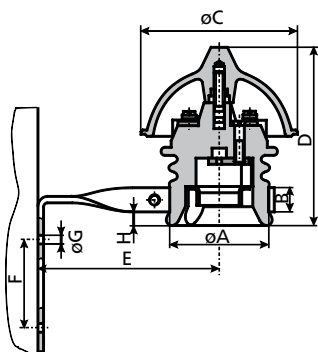


Poistkové spodky pre vonkajšie vedenia

typ	I_n [A]	rozmer							
		ØA	B	ØC	D	E	F	ØG	H
FZ	25	61	14	104	118	90	50	7	20
FZ	65	70	21	114	120	130	58	7	21

3-pólové poistkové spodky

Poistkové spodky EZN/3, EZV/3 - LINEAR


typ	rozmer							
	A	B	C	D	E	F	ØG	H
EZN 25/3	41	121	44	47	60	30	4,3	50
EZN 25/3	41	121	44	47	60	30	4,3	50
EZN 63/3	43	148	44	47	56	32	4,3	62
EZN 63/3	43	148	44	47	56	32	4,3	62

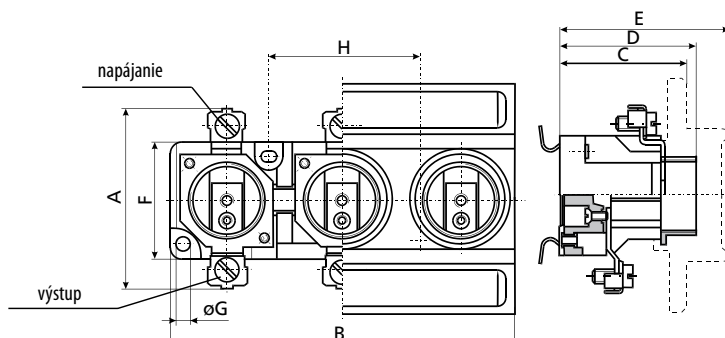

D


Poistkové spodky EZN/3, EZV/3 - DELTA

typ	rozmer							
	A	B	C	D	E	F	G	H
EZN 25/3	106	106	48	/	/	45	52	86
EZV 25/3	106	106	48	32	5,2	45	52	86
EZN 63/3	127	130	54	/	/	45	52	85
EZV 63/3	127	130	54	32	5,2	45	52	85

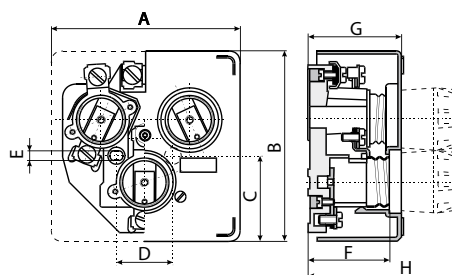


Poistkové spodky s krytom

typ	rozmer								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
T 25/3N	106	106	48	/	/	45	52	86	97
T 63/3N	127	130	54	/	/	45	52	85	97
T 25/3V	106	106	48	32	5,2	45	52	86	97
T 63/3V	127	130	54	32	5,2	45	52	85	97

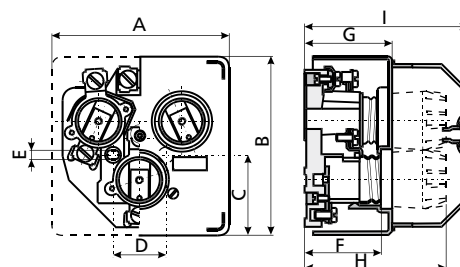

D poistkový spodok - nová generácia

SET EZR 25 2p - 10p

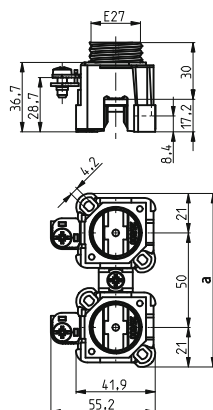


SET EZR 25 2p

Poistkové spodky EZR 25

typ	pripojenie		prierez spojovacieho vedenia		rozmer
	vstup	výstup	výstup [mm²]	vstup [mm²]	
SET EZR 25 2p-GEG 25.2	 M5	 M9	35	1 - 10	92
SET EZR 25 3p-GEG 25.3			35	1 - 10	142
SET EZR 25 4p-GEG 25.4			35	1 - 10	192
SET EZR 25 5p-GEG 25.5			35	1 - 10	242
SET EZR 25 6p-GEG 25.6			35	1 - 10	292
SET EZR 25 7p-GEG 25.7			35	1 - 10	342
SET EZR 25 8p-GEG 25.8			35	1 - 10	392
SET EZR 25 9p-GEG 25.9			35	1 - 10	442
SET EZR 25 10p-GEG 25.10			35	1 - 10	491

SET EZR 63 2p - 6p




SET EZR 63 2p


Poistkové spodky EZR 63

typ	pripojenie vstup a výstup	prierez spojovacieho vedenia		rozmer
		výstup [mm²]	vstup [mm²]	
SET EZR 63 2p-GEG 63.2	 2x M5	35	2.5 - 25	106
SET EZR 63 3p-GEG 63.3		35	2.5 - 25	166
SET EZR 63 4p-GEG 63.4		35	2.5 - 25	226
SET EZR 63 5p-GEG 63.5		35	2.5 - 25	286
SET EZR 63 6p-GEG 63.6		35	2.5 - 25	346

Poistkové spodky EZV 63 GS

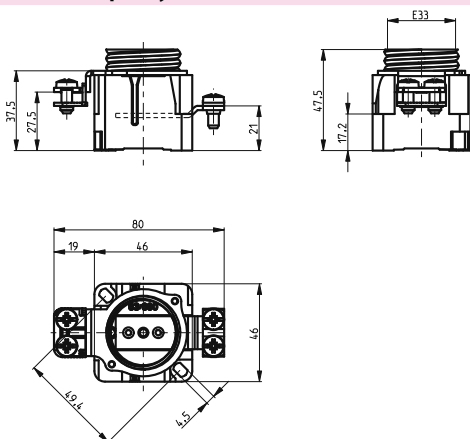


Poistkové spodky EZV 25 GS

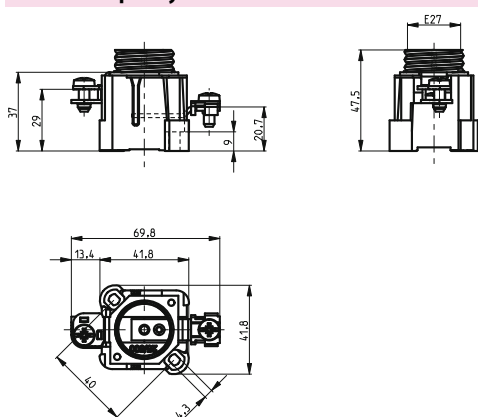


Poistkové spodky EZV

typ	pripojenie Supply and Outlet	prierez spojovacieho vedenia	
		výstup [mm ²]	vstup [mm ²]
EZV 25 GS	 M5	1 - 10	1 - 10
EZV 63 GS	 2x M5	2.5 - 25	2.5 - 25


Ochranný kryt GB 25.1

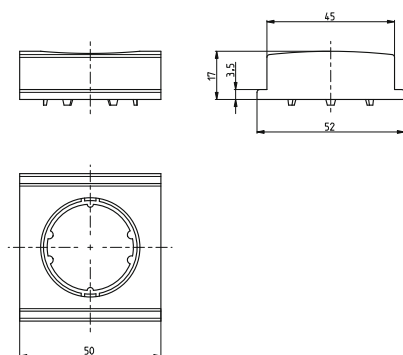


Ochranný kryt GB 25.3

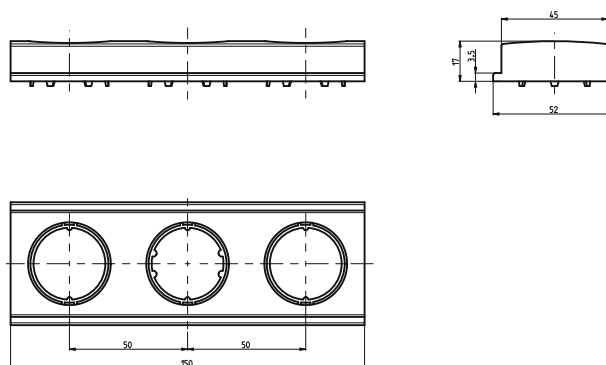

Ochranný kryt GB 63-52

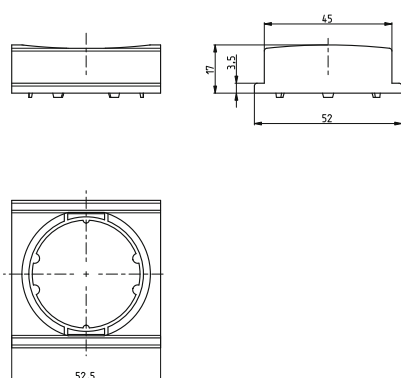


Ochranný kryt GB 63-60

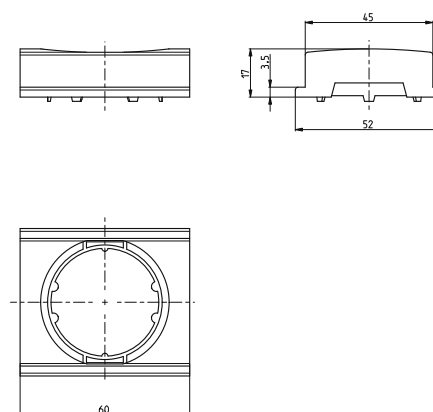


D


Plastová montážna doska GSA 25

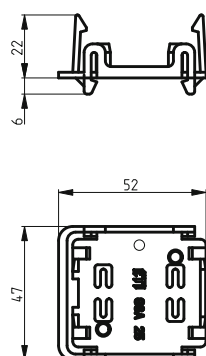


Plastová montážna doska GSA 63

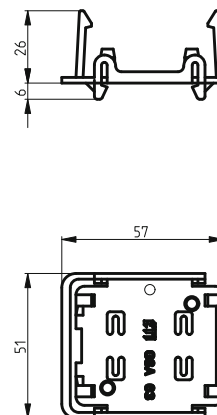

Vymedzovacie krúžky



VD II pre poist. spodky E 27



VD III pre poist. spodky E33

VD II pre poistkové spodky E 27

I_n [A]	rozmer			
A	B	C	D	
2	3/16"	6,5	17	24
4	3/16"	6,5	17	24
6	3/16"	6,5	17	24
10	3/16"	8,5	17	24
16	3/16"	10,5	17	24
20	3/16"	12,5	17	24
25	3/16"	14,5	17	24


VD III pre poistkové spodky E 33

I_n [A]	rozmer			
A	B	C	D	
35	3/16"	16,5	17	30
50	3/16"	18,5	17	30
63	3/16"	20,5	17	30


Poistková hlavica D

Poistková hlavica

typ	rozmer			
	A	B	C	D
KDI	23	35	10	26
KDII	34	44	12	35
KDIII	43	44	12	43




Ochranný kryt

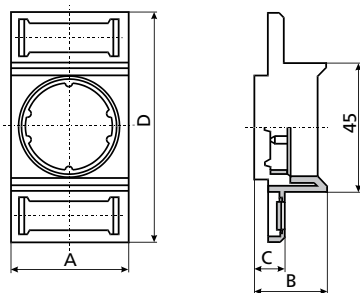

1-pólový ochranný kryt pre poistkové spodky


typ	I _n [A]	rozměr			
		A	B	C	D
EZN, EZV	25	40	24	10,8	80
EZN, EZV	63	49	21	9	80

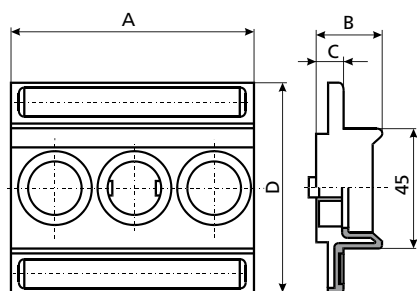

3-pólový ochranný kryt pre poistkové spodky


typ	rozměr			
	A	B	C	D
EZN, EZV 25/3	121	24	10,8	80
EZN, EZV 63/3	148	21	9	80

Zbernica pre 1-pólové poistkové spodky EZR



Zbernica pre poist. spodky EZR

typ	I _n [A]	rozměr					
		A	B	C	D	E	F
EZR	25	1000	32	52	3	16	3/16"
EZR	63	1000	38	62	3	16	3/16"



Prierez pripojovacích vodičov pre nulovacie zakončenie a zbernica EZR

pre prierez [mm ²]	rozměr				
	A	B	C	D	E
16	25	12,5	3,5	17	7,3
35	28	12,5	6,5	21,5	12,6