

ETI

SWITCH TO
A SAFE FUTURE

Stykače a motorové spouštěče



Stykače řady R a RD

- Používají se pro spínání přístrojů odporových zátěží a malých výkonů motorů.
- Zátěž typu AC1, 20-63A 1 až 4p



Impulsní MR a bistabilní RBS relé pro ovládání impulsem

- Zátěž typu AC1, 16-80A 1 až 4p, lokální a centrální ovládání




Pomocné motorové stykače CEC

- Zátěž typu AC3, 7-16A 3p, malé rozměry pod záslepku v krytu modulových pozic v rozvodnici



Motorové stykače CEM

- Zátěž typu AC3, 6-560A 3p, veškeré příslušenství, náhradní cívky.
- Vysoká spolehlivost

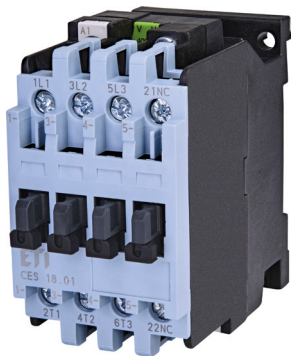

Motorové stykače CES

- Zátěž typu AC3, 6-400A 3p, široké příslušenství



Motorové stykače CEB čtyřpolové

- Zátěž typu AC3, 10-74A 4p, široké příslušenství



Motorové spouštěče MS25

- Zátěž typu AC3, 0,1-25A, příslušenství, detekce výpadku fáze, nadproudová i zkratová spoušť



Motorové spouštěče MPE

- Zátěž typu AC3, 0,1-80A, široké příslušenství, detekce výpadku fáze, nadproudová i zkratová spoušť

ETI Elektroelement s.r.o.
P3 Logistics Parks, F
Paceřická 2773/1 19300
Praha - Horní Počernice

E-mail:
info@etielektroelement.cz
www.etielektroelement.cz
+420 226 203 490