


Příslušenství pro 60mm přípojnicové systémy

Popis

Pomocí systému přípojníc (Busbar) lze dosáhnout rychlejší montáže a připojení elektrických komponent a vyšší hustoty elektrických komponent na jednotku plochy. Tento způsob šetří čas, který je vyžadován při montáži, a také šetří místo potřebné pro instalaci. Hlavním rysem systému přípojníc je, že všechny komponenty jsou instalovány na přípojnice, které dodávají komponentům pevnost a zároveň napájení těchto komponent přímo z přípojníc. Pro dokončení zapojení elektrických součástí je třeba provést pouze zapojení větví ke spotřebičům / spotřebitelům. Systém přípojníc je snadné dodatečně rozšířit, protože jedinou podmínkou je prodloužení měděných přípojníc. Sortiment pro systémy přípojníc od ETI nabízí širokou škálu položek pro přímou montáž na systém přípojníc, v nabídce jsou také speciální adaptéry, pomocí kterých se mohou připojit k dalším součástem, které se připevňují k montážní desce.

Oblast použití a vlastnosti

Systémy přípojníc se používají všude tam, kde chceme dosáhnout vysoké viditelnosti a kompaktnosti uvnitř elektrických skříní bez zbytečného dalšího zapojení. Systém přípojníc lze použít v případě změn nebo rozšíření stávajících elektrických rozvaděčů, protože kompaktnější systém ušetří místo nebo je jediným způsobem, jak zajistit správné řešení. Přípojnicové systémy se zpravidla používají v průmyslovém prostředí, kde je konstrukce elektrických rozvaděčů vyrobena funkčním blokem a kde by měla být zajištěna vysoká viditelnost elektrických součástí pro snadnou a rychlou údržbu v případě poruch a prostojů.

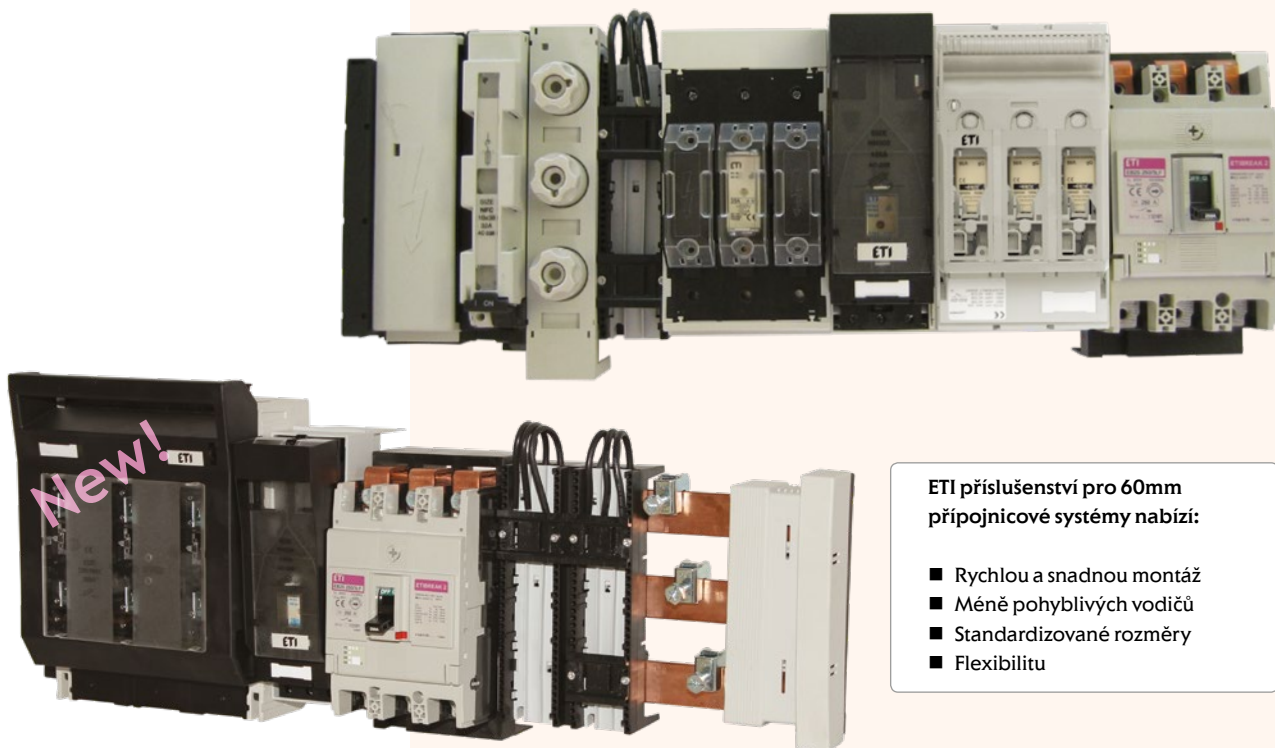

ETI příslušenství pro 60mm přípojnicové systémy nabízí:

- Rychlou a snadnou montáž
- Méně pohyblivých vodičů
- Standardizované rozměry
- Flexibilitu


Výhody

- ⚡ Široké oblasti použití
- ⚡ Malé množství jednotlivých částí
- ⚡ Bez požadavků na úpravu komponent
- ⚡ Vysoká flexibilita
- ⚡ Inovativní a sofistikované řešení
- ⚡ Jednoduché na montáž
- ⚡ V souladu s IEC 60439-1, VDE 0660 část 500


Použití

- ⚡ Průmysl a distribuce elektrické energie
- ⚡ Hlavní a podružné rozváděče
- ⚡ Ochrana kabelů a vodičů
- ⚡ Ochrana motorů


Příklady:

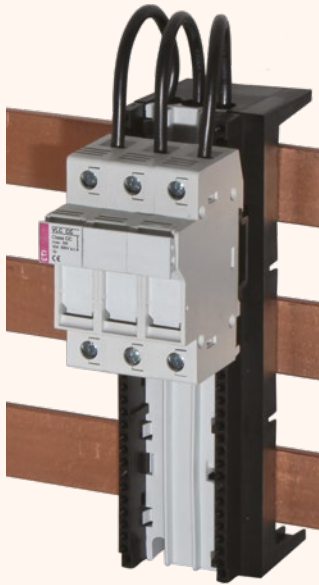

1x DA-60/32/54/1
1x VLC 10, 3-pole

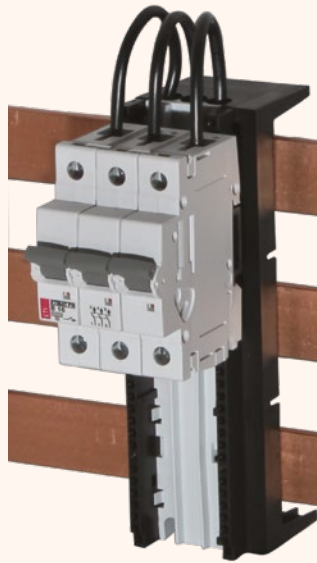

1x DA-60/32/54/1
1x ETIMAT P10, 32A

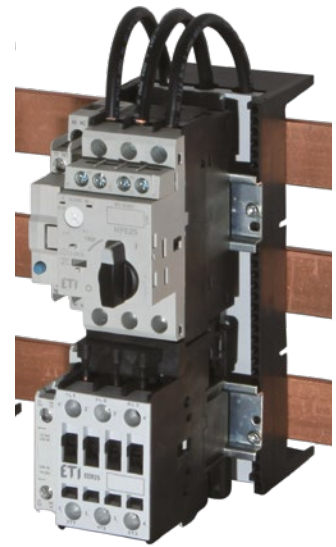

1x DA-60/32/72/2
1x MPE 25 + UVT + ECCMPE25
1x CEM 25 + BXCMLLE


Příklad 1

Typ	Obj. kód	Počet komponentů [ks]
DVL-60/183	001696050	2
CHVL-60/183	001696152	2
DA-60/250/3/FE-5	001696162	1
EB2S 250/3LF 250A 3p	004671813	1



Příklad 2


Typ	Obj. kód	Počet komponentů [ks]
DA-60/32/54/1	001696081	3
ETIMAT P10, C 32A, 3p	273231109	3
DA-60/250/3/FE-5	001696162	1
EB2S 250/3LF 250A 3p	004671813	1

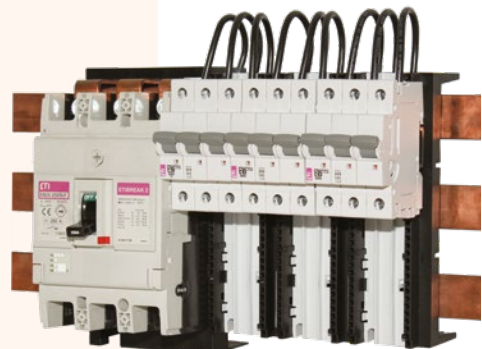

Podpůrné a připojovací prvky (60mm přípojnicový systém)

Typ	Obj. kód	Popis	Balení [ks]
BBS-60/1	001696000	1-p podpěra pro přípojnice o tloušťce 5-10mm a šířce 20mm / 30mm	10
BBS-60/3	001696001	3-p podpěra pro přípojnice o tloušťce 5-10mm a šířce 20mm / 30mm	10
BBS-60/4	001696002	4-p podpěra pro přípojnice o tloušťce 5-10mm a šířce 20mm / 30mm	10
BBS-60/3-A25	001696003	3-p podpěra pro přípojnice o tloušťce 5-10mm a šířce 20mm / 30mm se svorkami 25mm ²	5
BBS-60/3-A16	001696004	3-p podpěra pro přípojnice o tloušťce 5-10mm a šířce 20mm / 30mm se svorkami 16mm ²	5
H5-BBS	001696005	vložka pro kompenzaci výšky přípojnic, 5mm	100
L-BBS-60/3	001696006	boční kryt podpěry přípojnic, 3-p	10
L-BBS-60/4	001696007	boční kryt podpěry přípojnic, 4-p	10
S-BBS-60/3	001696008	boční kryt podpěry přípojnic (BBS-60/3-A), 3-p	10
BBC-60/3	001696009	kryt přípojnic (3-p), krycí rozsah 27-50mm/ks	50
BBC-60/4	001696010	kryt přípojnic (4-p), krycí rozsah 27-50mm/ks	50
BBC-1/20	001696011	kryt přípojnic (1-p) pro jednu přípojnic 5-10mm x 20mm, délka 1m	20
BBC-1/30	001696012	kryt přípojnic (1-p) pro jednu přípojnic 5-10mm x 30mm, délka 1m	20
CM-60/250/3	001696013	připojovací modul 250A, 3-p, svorky 1,5-70mm ²	1
CM-60/250/4	001696014	připojovací modul 250A, 4-p, svorky 1,5-70mm ²	1
CM-60/250/3/120-5	001696015	připojovací modul 250A, 3-p, svorky 16-120mm ² pro měděný vodič nebo přípojnic 5mm	1
CM-60/250/3/120-10	001696016	připojovací modul 250A, 3-p, svorky 16-120mm ² pro měděný vodič nebo přípojnic 10mm	1
CM-60/630/3	001696017	připojovací modul 630A, 3-p, svorky 70-300mm ²	1
CM-60/630/F/3	001696018	připojovací modul 630A, 3-p, upínací rozsah 11x21mm pro měděnou přípojnic	1
CT-5/16	001696019	Svorka s upínacím rozsahem 1,5-16mm ² pro přípojnic 5mm	50
CT-5/35	001696020	Svorka s upínacím rozsahem 1,5-35mm ² pro přípojnic 5mm	15
CT-5/50	001696021	Svorka s upínacím rozsahem 1,5-50mm ² pro přípojnic 5mm	15
CT-5/70	001696022	Svorka s upínacím rozsahem 16-70mm ² pro přípojnic 5mm	15
CT-5/120	001696023	Svorka s upínacím rozsahem 16-120mm ² pro přípojnic 5mm	15
CT-5/185	001696024	Svorka s upínacím rozsahem 16-185mm ² pro přípojnic 5mm	15
CT-10/16	001696025	Svorka s upínacím rozsahem 1,5-16mm ² pro přípojnic 10mm	50
CT-10/35	001696026	Svorka s upínacím rozsahem 1,5-35mm ² pro přípojnic 10mm	15
CT-10/50	001696027	Svorka s upínacím rozsahem 1,5-50mm ² pro přípojnic 10mm	15
CT-10/70	001696028	Svorka s upínacím rozsahem 16-70mm ² pro přípojnic 10mm	15
CT-10/120	001696029	Svorka s upínacím rozsahem 16-120mm ² pro přípojnic 10mm	15
CT-10/185	001696030	Svorka s upínacím rozsahem 16-185mm ² pro přípojnic 10mm	15
PT-30/34x10	001696031	Plochá svorka pro přípojnic o šířce až 30mm, upínací rozsah 34x34x10mm	3
PT-40/34x10	001696150	Plochá svorka pro přípojnic o šířce až 40mm, upínací rozsah 34x34x10mm	3
PT-50/34x10	001696151	Plochá svorka pro přípojnic o šířce až 50mm, upínací rozsah 34x34x10mm	3
BBCH-60/144	001696032	Univerzální kryt pro 3-p přípojnic 5-10mm, krycí rozsah 144mm (externí kryt pro svorky typu CT-...)	1
BBCH-60/84	001696033	Univerzální kryt pro 3-p přípojnic 5-10mm, krycí rozsah 84mm (externí kryt pro svorky typu CT-...)	1

BBS-60/... lze uzpůsobit pro přípojnic o šířce 20mm nebo 30mm a tloušťce 5-10 mm.

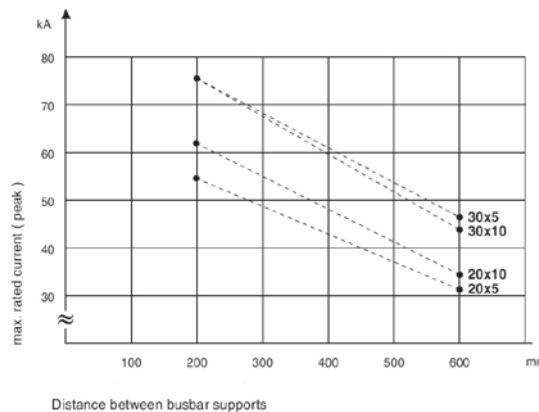


BBS-60/3



BBS-60/3-A25




H5-BBS



L-BBS



S-BBS-60-3



BBC-60/3



BBC-1/30



CM-60/250



CM-60/630



CT-5, 10/...



PT-30/34x10



BBCH-60/144



BC-20x5-30x10

NV/NH řadové pojistkové odpínače KVL pro montáž na přípojnice

Jednotná velikost krytů


KVL řadové pojistkové odpínače v různých pojistkových velikostech mohou být sjednoceny v jedné řadě a zakryty jedním krycím panelem. Nový sortiment obsahuje podpěrné kryty ve vzdálenostech 32, 60, 70 a 90 mm nad přípojnici.

KVL-B odpínače jsou určeny pro montáž přímo na přípojnice (odpínače pro montáž na panel a DIN lištu - viz kat. NV/NH).

- Dostupné v 1- a 3- pólových variantách
- Dostupné velikosti: 00, 1, 2, 3
- Pro nožové pojistky velikosti 000, 00, 1, 2, 3

Montáž na přípojnice

Odpínače KVL-00 až KVL-3 lze upevnit přímo na přípojnice (60mm systém) - bez nutnosti vrtání, apod.

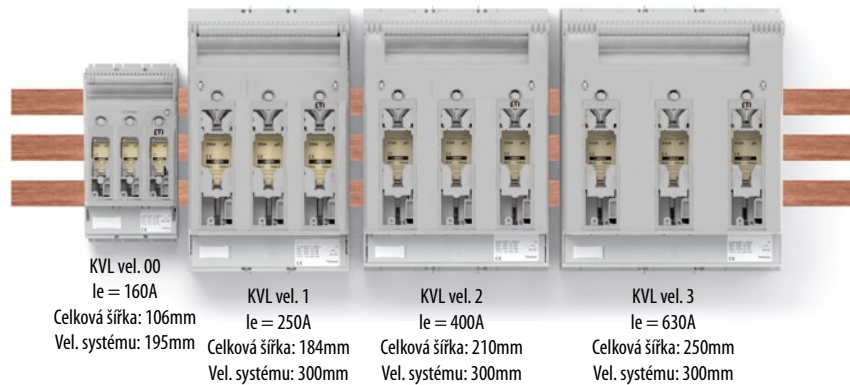


Praktické výhody



Jednotná velikost krytů pro všechny velikosti

- Zaměnitelná hloubka uchycení 4 různými podpěrnými prvky (32mm, 60mm, 70mm, 90mm)




Úspora místa

- varianta s integrovanými napájecími svorkami
- napájení z přípojníc a bezpečné vývody pro obvod
- podpěry přípojníc až do šířky 20mm, výška max. 19mm.


Jednoduché přizpůsobení

- přizpůsobení uchycení na přípojnice s tloušťkou 5mm nebo 10mm
- jednoduchá úprava přívodu vodiče z horní či dolní strany




Spínač pro indikaci polohy spínače či vybavení pojistek

- Dvojití monitorování každé jednotky
- Rozdílné funkce obvodů
- Široké možnosti použití díky vysoké spínací schopnosti 10/3A (odporová/ind. zátěž) AC250V



Nová generace!

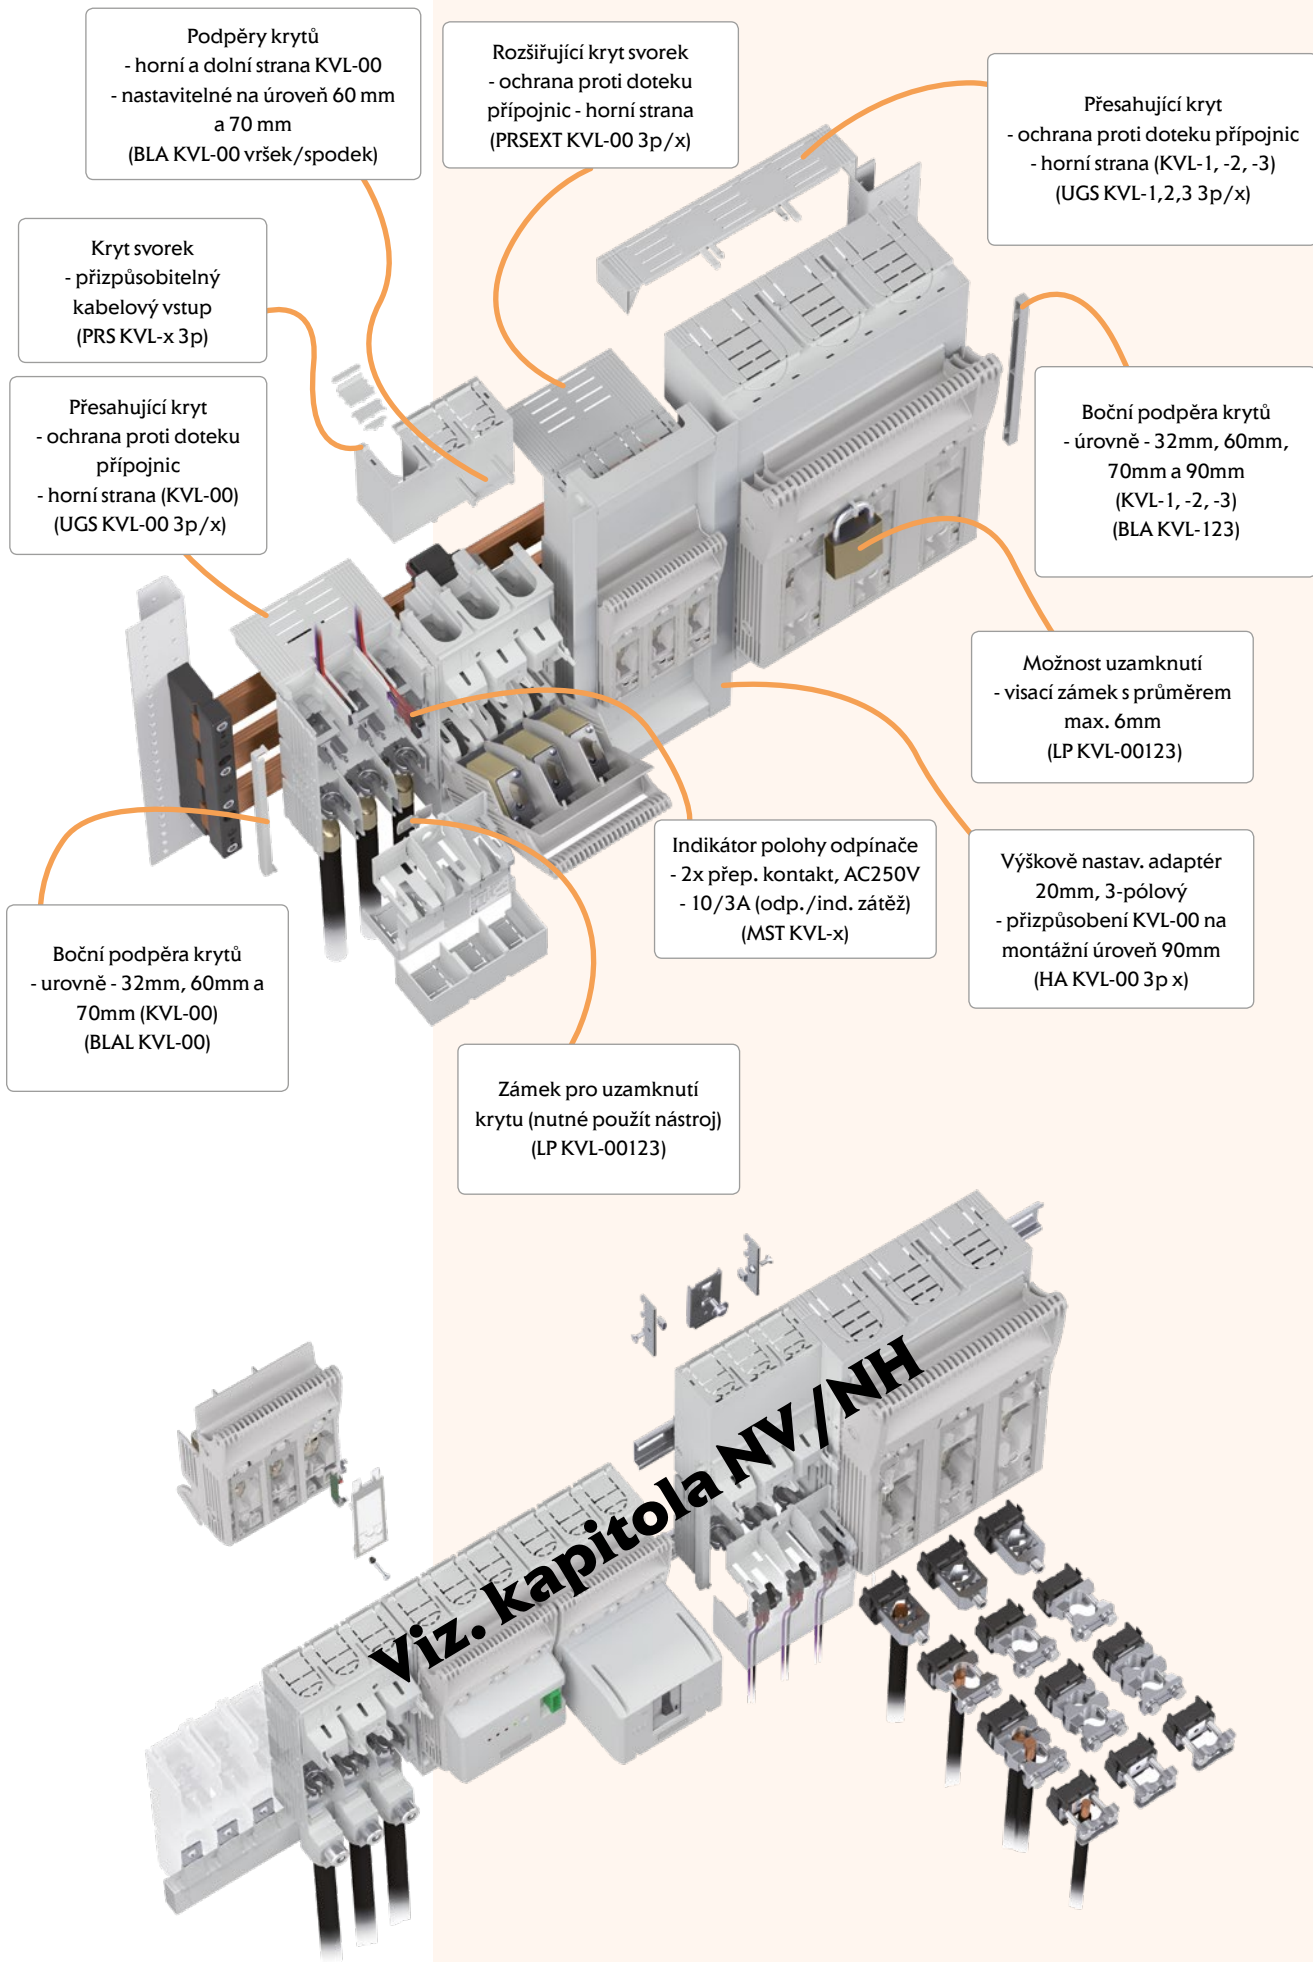

Podpěry krytů
 - horní a dolní strana KVL-00
 - nastavitelné na úroveň 60 mm a 70 mm
 (BLA KVL-00 vršek/spodek)

Rozšiřující kryt svorek
 - ochrana proti doteku přípojníc - horní strana
 (PRSEXT KVL-00 3p/x)

Přesahující kryt
 - ochrana proti doteku přípojníc
 - horní strana (KVL-1, -2, -3)
 (UGS KVL-1,2,3 3p/x)

Kryt svorek
 - přizpůsobitelný kabelový vstup
 (PRS KVL-x 3p)

Přesahující kryt
 - ochrana proti doteku přípojníc
 - horní strana (KVL-00)
 (UGS KVL-00 3p/x)

Boční podpěra krytů
 - úrovně - 32mm, 60mm, 70mm a 90mm
 (KVL-1, -2, -3)
 (BLA KVL-123)

Možnost uzamknutí
 - visací zámek s průměrem max. 6mm
 (LP KVL-00123)

Boční podpěra krytů
 - úrovně - 32mm, 60mm a 70mm (KVL-00)
 (BLAL KVL-00)

Indikátor polohy odpínače
 - 2x přep. kontakt, AC250V
 - 10/3A (odp./ind. zátěž)
 (MST KVL-x)

Výškově nastav. adaptér
 20mm, 3-pólový
 - přizpůsobení KVL-00 na montážní úroveň 90mm
 (HA KVL-00 3p x)

Zámek pro uzamknutí krytu (nutné použít nástroj)
 (LP KVL-00123)

Viz. kapitola NV/NH

Příslušenství pro 60mm přípojnicové systémy

3-pólové, pro systém 60mm, tloušťka 5/10 mm


Vel.	Obj. kód	Typ	Váha [kg]	Balení [ks]
00	001696041	HVL-B 000 3p F57 Slim	0,8	1
	001690910	KVL-B-00 3p M8-M8	0,9	1
	001690911	KVL-B-00 3p BC95-BC95	0,92	1
1	001690912	KVL-B-1 3p M10-M10	2,14	1
2	001690913	KVL-B-2 3p M10-M10	3,53	1
3	001690914	KVL-B-3 3p M10-M10	4,13	1



HVL-B 000 3p F57 Slim

3-pólové, pro systém 60mm, integrované svorky napájení


Vel.	Obj. kód	Typ	Strana napájení - I1	Strana zátěže - I2	I1	I2	Váha [kg]	Balení [ks]
00	001690920	KVL-B/FT-00 3p M8-M8	nahore/dole	nahore/dole	400	160	1,05	1
1	001690921	KVL-B/FT-1 3p M10-M10 TOP	dole	nahore	500	250	2,39	1
	001690922	KVL-B/FT-1 3p M10-M10 BOTTOM	nahore	dole			2,39	1
2	001690923	KVL-B/FT-2 3p M10-M10 TOP	dole	nahore	800	400	3,9	1
	001690924	KVL-B/FT-2 3p M10-M10 BOTTOM	nahore	dole			3,9	1
3	001690925	KVL-B/FT-3 3p M10-M10 TOP	dole	nahore	1000	630	4,45	1
	001690926	KVL-B/FT-3 3p M10-M10 BOTTOM	nahore	dole			4,45	1

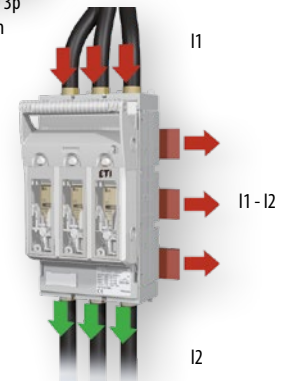

1-pólové, na přípojnicí

Vel.	Obj. kód	Typ	Upevnění na přípojnicí	Váha [kg]	Balení [ks]
00	001690930	KVL-B/SF-00 1p M8-M8	šrouby	0,35	2
	001690931	KVL-B/CF-00 1p M8-M8	svorky	0,39	2
1	001690932	KVL-B/SF-1 1p M10-M10	šrouby	0,98	1
2-3	001690933	KVL-B/SF-3 1p M10-M10	šrouby	1,59	1

Není určeno pro 3-pólové přípojnicové systémy!



!!! POUZE PRO 1-PÓLOVOU PŘÍPOJNICI

Příslušenství pro odpínače KVL pro přípojnicové systémy 60 mm

Typ	Obj. kód	Popis	Balení min. obj. [ks]
HA KVL-00 3p T/B 340-370	001690980	Výškový adaptér, 70 až 90mm, 3-pólový, vel. systému 340-370mm, vršek+spodek, vel. 00	1
HA KVL-00 3p T/B 300	001690981	Výškový adaptér, 70 až 90mm, 3-pólový, vel. systému 300mm, vršek+spodek, vel. 00	1
HA KVL-00 3p L/R 340-370	001690982	Výškový adaptér, 70 až 90mm, 3-pólový, vel. systému 340-370mm, pravá+levá, vel. 00	1
HA KVL-00 3p L/R 300	001690983	Výškový adaptér, 70 až 90mm, 3-pólový, vel. systému 300mm, pravá+levá, vel. 00	1
PRSEXT KVL-00 3p/34-39	001690984	Rozšiřující kryt svorek, 3-pólový, h1 = 39 or 34mm, vel. 00, *	2
PRSEXT KVL-00 3p/32	001690985	Rozšiřující kryt svorek, 3-pólový, h1 = 32mm, vel. 00, *	2
UGS KVL-00 3p/34-39	001690986	Přesahující kryt přípojnic, h1 = 39 or 34mm, pro vorky F, S00, P00, R95, vel. 00	2
UGS KVL-00 3p/32	001690987	Přesahující kryt přípojnic, h1 = 32mm, pro vorky F, S00, P00, R95, vel. 00	2
UGS KVL-00 3p/R95T/34-39	001690988	Přesahující kryt přípojnic, h1 = 39 or 34mm, pro vorky R95T, vel. 00	2
UGS KVL-00 3p/R95T/32	001690989	Přesahující kryt přípojnic, h1 = 32mm, pro vorky R95T, vel. 00	2
UGS KVL-1 3p/34-39	001690990	Přesahující kryt přípojnic, h1 = 39 or 34mm, vel. 1	2
UGS KVL-1 3p/32	001690991	Přesahující kryt přípojnic, h1 = 32mm, vel. 1	2
UGS KVL-2 3p/39-34	001690992	Přesahující kryt přípojnic, h1 = 39 or 34mm, vel. 2	2
UGS KVL-2 3p/32	001690993	Přesahující kryt přípojnic, h1 = 32mm, vel. 2	2
UGS KVL-3 3p/39-34	001690994	Přesahující kryt přípojnic, h1 = 39 or 34mm, vel. 3	2
UGS KVL-3 3p/32	001690995	Přesahující kryt přípojnic, h1 = 32mm, vel. 3	2
BLA KVL-00 top/bottom	001690961	Podpěry krytů, horní a dolní, úroveň 60mm, 70mm, vel. 00	10
BLAL KVL-00 lateral	001690962	Podpěry krytů, boční, úroveň 32mm, 60mm, 70mm, vel. 00	10
BLA KVL-123	001690963	Podpěry krytů, horní a dolní, boční, úroveň 32mm, 60mm, 70mm, vel. 1, 2, 3	10

* h1 = Vzdálenost horního kraje od základního panelu



BLA_KVL-00_top-bottom



BLAL_KVL



HA_KVL-00 3p T/B 300



PRS KVL-00 1p



PRS KVL-00 1p S



SP KVL... P2



SP KVL-1 V




CK KVL-00 2p/4p




IC KVL-00123



LP KVL-00123



MPFMU




EFMU



PRS KVL-00 3p L



PRSEXT KVL-00 3p/34-39



UGS KVL-(1 or 2 or 3) 3p/x



UGS KVL-00 3p/34-39

Příslušenství pro KVL

Typ	Obj. kód	Popis	Balení min. obj. [ks]
SP KVL00	001692701	Plochá svorka, 1,5 – 70 mm ² Cu	3
SP KVL1	001692702	Plochá svorka, 25– 150 mm ² Cu	3
SP KVL2	001692703	Plochá svorka, 25– 240 mm ² Cu	3
SP KVL3	001692704	Plochá svorka, 11x21 mm ² Cu	3
SP KVL00 P1	001692760	Prozmatická svorka, 10 – 70 mm ² Al/Cu	3
SP KVL1 P1	001692761	Prozmatická svorka, 70 – 150 mm ² Al/Cu	3
SP KVL2 P1	001692762	Prozmatická svorka, 120 – 240 mm ² Al/Cu	3
SP KVL3 P1	001692763	Prozmatická svorka, 120 – 300 mm ² Al/Cu	3
SP KVL1 P2	001692764	Dvouúrovňová prizmatická svorka pro 2 vodiče, 2x70 – 95 mm ² Al/Cu	3
SP KVL2 P2	001692765	Dvouúrovňová prizmatická svorka pro 2 vodiče, 2x120 – 150 mm ² Al/Cu	3
SP KVL3 P2	001692766	Dvouúrovňová prizmatická svorka pro 2 vodiče, 2x120 – 240 mm ² Al/Cu	3
SP HVL 4a D2	001692767	Přípojná sada pro 2 vodiče pro HVL 4a, 2x120– 300mm ² Al/Cu	1
SP HVL 4a D3	001692768	Přípojná sada pro 2 vodiče pro HVL 4a, 3x95 – 150 mm ² Al/Cu	1
SP HVL 4a D4	001692769	Přípojná sada pro 2 vodiče pro HVL 4a, 4x95 – 150 mm ² Al/Cu	1
SP KVL-1 V	001690940	Třímenová svorka, 35-150mm ² Al/Cu	3
SP KVL-23 V	001690941	Třímenová svorka, 95-300mm ² Al/Cu	3
MST KVL-00 1p	001690947	Indikační spínač sepnutí, 1-pólový, vel. 00, **	1
MST KVL-00 3p	001690948	Indikační spínač sepnutí, 3-pólový, vel. 00, **	1
MST KVL-123 1p/2p/3p	001690949	Indikační spínač sepnutí, 1/2/3 -pólový, vel. 1, 2, 3, **	1
MST 4a 1p+3p	001692714	Indikační spínač sepnutí + mech. spínač sledování stavu pojistek, vel. 4a, 1p/3p	1
MFM KVL-00 1p/2p/3p	001690950	Mechanický spínač sledování stavu pojistek, vel. 00, **	3
MFM KVL-123 1p/2p/3p	001690951	Mechanický spínač sledování stavu pojistek, vel. 1, 2, 3, **, ***	3
PRS KVL-00 3p L	001690952	Kryt svorek, 3-pólový, možnost otevření, délka 66mm, vel. 00	2
PRS KVL-00 3p S	001690953	Kryt svorek, 3-pólový, možnost otevření, délka 36mm, vel. 00	2
PRS KVL-1 3p	001690954	Kryt svorek, 3-pólový, možnost otevření, délka 42mm, vel. 1	2
PRS KVL-2 3p	001690955	Kryt svorek, 3-pólový, možnost otevření, délka 42mm, vel. 2	2
PRS KVL-3 3p	001690956	Kryt svorek, 3-pólový, možnost otevření, délka 42mm, vel. 3	2
PRS KVL-00 1p L	001690957	Kryt svorek, 1-pólový, možnost otevření, délka 66mm, vel. 00	2
PRS KVL-00 1p S	001690958	Kryt svorek, 1-pólový, možnost otevření, délka 36mm, vel. 00	2
PRS KVL-1 1p	001690959	Kryt svorek, 1-pólový, možnost otevření, délka 42mm, vel. 1	2
PRS KVL-3 1p	001690960	Kryt svorek, 1-pólový, možnost otevření, délka 42mm, vel. 3	2
EFMU KVL-00 3p	001690966	Elektronická jednotka sledování stavu pojistek, 3-pólový, vel. 00, ****	1
EFMU KVL-1 3p	001690967	Elektronická jednotka sledování stavu pojistek, 3-pólový, vel. 1, ****	1
EFMU KVL-2 3p	001690968	Elektronická jednotka sledování stavu pojistek, 3-pólový, vel. 2, ****	1
EFMU KVL-3 3p	001690969	Elektronická jednotka sledování stavu pojistek, 3-pólový, vel. 3, ****	1
MPFMU KVL-00 3p	001690974	Elektromechanická jednotka sledování stavu poj. (AM), 3-pólový, vel. 00, ****	1
MPFMU KVL-1 3p	001690975	Elektromechanická jednotka sledování stavu poj. (AM), 3-pólový, vel. 1, ****	1
MPFMU KVL-2 3p	001690976	Elektromechanická jednotka sledování stavu poj. (AM), 3-pólový, vel. 2, ****	1
MPFMU KVL-3 3p	001690977	Elektromechanická jednotka sledování stavu poj. (AM), 3-pólový, vel. 3, ****	1
LP KVL-00123	001690972	Díl pro visací zámek, průměr max. 6mm, vel. 00, 1, 2, 3	10
IC KVL-00123	001690973	Zámek krytu kontaktů, nutné použít nástroj, vel. 00-3	10

** 1 CO (přepínací kontakt), AC250V, 10/3A (ohm./ind.)

*** Pouze v kombinaci s ETI pojistkami s výrazícím kolíkem; není možná kombinace se třímenovými svorkami nebo 2-úr. prizm. svorkami.

**** Pro sledování stavu pojistek bez izolovaných krycích ploch


Příslušenství pro 60mm přípojnicové systémy

NH pojistkové spodky pro přípojnicový systém 60mm


Typ	Obj. kód	Popis	Balení [ks]
PTV-B 00 3p M8	001696035	NH poj. spodek vel. 00, 3-pólový, pro příp. 5-10mm, ochranný kryt pojistek, připojení shora/zdola, svorky M8	1
PTV-B 00 3p F57	001696036	NH poj. spodek vel. 00, 3-pólový, pro příp. 5-10mm, ochranný kryt pojistek, připojení shora/zdola, svorky F57	1
PTV-B 1 3p M10 BOTTOM	001696037	NH poj. spodek vel. 1, 3-pólový, pro příp. 5-10mm, připojení zdola	1
PTV-B 1 3p M10 TOP	001696038	NH poj. spodek vel. 1, 3-pólový, pro příp. 5-10mm, připojení shora	1
PTV-B 2 3p M10 BOTTOM	001696039	NH poj. spodek vel. 2, 3-pólový, pro příp. 5-10mm, připojení zdola	1
PTV-B 2 3p M10 TOP	001696040	NH poj. spodek vel. 2, 3-pólový, pro příp. 5-10mm, připojení shora	1
PRS 00 B TOP 195	001696123	Ochranný kryt, 3p, vel. 00, horní, krátký (délka zdola nahoru 195mm)	1
PRS 00 B BOTTOM 195	001696124	Ochranný kryt, 3p, vel. 00, dolní, krátký (délka zdola nahoru 195mm)	1
PRS 00 B TOP 230	001696125	Ochranný kryt, 3p, vel. 00, horní, široký (délka zdola nahoru 230mm)	1
PRS 00 B BOTTOM 230	001696126	Ochranný kryt, 3p, vel. 00, dolní, široký (délka zdola nahoru 230mm)	1
PRS 1 B TOP	001696127	Ochranný kryt, 3-pólový, vel. 1, horní	1
PRS 1 B BOTTOM	001696128	Ochranný kryt, 3-pólový, vel. 1, dolní	1
PRS 2 B TOP	001696129	Ochranný kryt, 3-pólový, vel. 2, horní	1
PRS 2 B BOTTOM	001696130	Ochranný kryt, 3-pólový, vel. 2, dolní	1
H-PTV-B 00	001696131	Ochranný kryt na pojistku v pojistkovém spodku PTV-B 00	3

Adaptéry pro zařízení pro přípojnicový systém 60mm

Typ	Obj. kód	Popis	Balení [ks]
DA-60/25/45/1	001696080	Adaptér s 1 DIN lištou, 3-pólový, šířka 45mm, 25A	1
DA-60/32/54/1	001696081	Adaptér s 1 DIN lištou, 3-pólový, šířka 54mm, 32A	1
DA-60/32/63/1	001696082	Adaptér s 1 DIN lištou, 3-pólový, šířka 63mm, 32A	1
DA-60/32/72/1	001696083	Adaptér s 1 DIN lištou, 3-pólový, šířka 72mm, 32A	1
DA-60/63/54/1	001696084	Adaptér s 1 DIN lištou, 3-pólový, šířka 54mm, 63A	1
DA-60/63/63/1	001696085	Adaptér s 1 DIN lištou, 3-pólový, šířka 63mm, 63A	1
DA-60/63/72/1	001696086	Adaptér s 1 DIN lištou, 3-pólový, šířka 72mm, 63A	1
DA-60/25/45/2	001696087	Adaptér s 2 DIN lištou, 3-pólový, šířka 45mm, 25A	1
DA-60/32/108/2	001696088	Adaptér s 2 DIN lištou, 3-pólový, šířka 108mm, 32A	1
DA-60/32/54/2	001696089	Adaptér s 2 DIN lištou, 3-pólový, šířka 54mm, 32A	1
DA-60/32/72/2	001696090	Adaptér s 2 DIN lištou, 3-pólový, šířka 72mm, 32A	1
DA-60/32/81/2	001696091	Adaptér s 2 DIN lištou, 3-pólový, šířka 81mm, 32A	1
DA-60/63/108/2	001696092	Adaptér s 2 DIN lištou, 3-pólový, šířka 108mm, 32A	1
DA-60/63/54/2	001696093	Adaptér s 2 DIN lištou, 3-pólový, šířka 54mm, 63A	1
DA-60/63/81/2	001696094	Adaptér s 2 DIN lištou, 3-pólový, šířka 81mm, 63A	1
MR-DA/45/7,5	001696098	DIN lišta pro adaptér s šířkou 45mm, lišta 35mm	10
MR-DA/54/7,5	001696099	DIN lišta pro adaptér s šířkou 54mm, lišta 35mm	10
MR-DA/63/7,5	001696100	DIN lišta pro adaptér s šířkou 63mm, lišta 35mm	10
MR-DA/72/7,5	001696101	DIN lišta pro adaptér s šířkou 72mm, lišta 35mm	10
MR-DA/81/7,5	001696102	DIN lišta pro adaptér s šířkou 81mm, lišta 35mm	10
MR-DA/90/7,5	001696103	DIN lišta pro adaptér s šířkou 90mm, lišta 35mm	10
CP-DA	001696104	Spojovací díl	100
WC-DA	001696105	Díl pro kompenzaci šířky (9mm)	10
AMR-DA/45	001696109	Modul adaptéru, šířka 45mm (díl k prodloužení adaptéru)	1
AMR-DA/54	001696110	Modul adaptéru, šířka 54mm (díl k prodloužení adaptéru)	1
HAS	001696111	Kompenzační díl šířky přípojnice (k uzpůsobení komponent pro připojení na přípojnice o tloušťce 10mm nebo 5mm)	100
DA-60/250/3/FE-5	001696162	Adapter pro MCCB - ETIBREAK EB2 250 a EB2S 250	1
DA-60/250/4/FE-5	001696163	Adapter pro MCCB - ETIBREAK EB2 250 a EB2S 250	1




PTV-B 00 ...



PRS ... B 195



H-PTV-B 00



PRS ... B 230



DA-60 ... /2



DA-60 ... /1



MR-DA ... /7,5



CP-DA



WC-DA



MR-DA



AMR-DA



MCCB adapter



HAS

Poznámka:
 Při objednávce pojistkových spodků a odpínačů typu D, je nutné objednat pojistkové hlavice a vymešovaci kroužky zvlášť. Více v kapitolách D (viz. stranasee page 565) a D0 (viz. stranasee page 583).



DVL-60/183
CHVL-60/183

PTV-B ...

C-PTV-B ... /195

C-PTV-B ... /230

CL-PTV-B D /195

RPH-195

RTP-D ...

PRS-D ...

RTP-RL/230

PSR_DVL

PRS-D ...


HAS

Poj. spodky a odpínače pro pojistky typu D pro přípojnicové systémy 60mm

Typ	Obj. kód	Popis	Balení [ks]
DVL-60/183	001696050	Pojistkový odpínač pro pojistky D02	1
CHVL-60/183	001696152	Pojistkový odpínač pro pojistky CH	1
PTV-B D02-27/183-5	001696051	Poj. spodek pro pojistky D02, 3p, pro adaptér, šířka 27mm	10
PTV-B DII-45/273-5	001696052	Poj. spodek pro pojistky DII, 3p, pro adaptér, šířka 45mm	1
PTV-B DIII-54/333-5	001696053	Poj. spodek pro pojistky DIII, 3p, pro adaptér, šířka 54mm	10
PTV-B DII-45/273S-5	001696054	Poj. spodek pro pojistky DII, 3p, na šroub, šířka 45mm	10
PTV-B DIII-54/333S-5	001696055	Poj. spodek pro pojistky DIII, 3p, na šroub, šířka 54mm	10
C-PTV-B D02-27/183/195	001696056	Ochranný kryt, šířka 27mm, výška 195mm	10
C-PTV-B D02-36/183/195	001696057	Ochranný kryt, šířka 36mm, výška 195mm	10
C-PTV-B DII-45/273/195	001696058	Ochranný kryt, šířka 45mm, výška 195mm	10
C-PTV-B DIII-54/333/195	001696059	Ochranný kryt, šířka 54mm, výška 195mm	10
C-PTV-B D02-27/183/230	001696060	Ochranný kryt, šířka 27mm, výška 230mm	10
C-PTV-B D02-36/183/230	001696061	Ochranný kryt, šířka 36mm, výška 230mm	10
C-PTV-B DII-45/273/230	001696062	Ochranný kryt, šířka 45mm, výška 230mm	10
C-PTV-B DIII-54/333/230	001696063	Ochranný kryt, šířka 54mm, výška 230mm	10
CL-PTV-B D/195	001696064	Boční ochranný kryt, šířka 195 (pro C-PTV-B ... /195)	1
CL-PTV-B D/230	001696065	Boční ochranný kryt, šířka 230 (pro C-PTV-B ... /230)	10
RPH-195	001696066	Ochranný kryt	15
HP-DVL	001696067	Ochranný kryt pro DVL and CHVL, TOP/BOTTOM	2
RTP-D02-27/183	001696068	Ochrana proti proniknutí, čelní, horní a dolní, 27mm šířka	20
RTP-D02-36/183	001696069	Ochrana proti proniknutí, čelní, horní a dolní, 36mm šířka	20
RTP-DII-45/273	001696070	Ochrana proti proniknutí, čelní, horní a dolní, 45mm šířka	10
RTP-DIII-54/333	001696071	Ochrana proti proniknutí, čelní, horní a dolní, 54mm šířka	10
PRS-D02-27/183	001696072	Ochrana proti přesahu, čelní, horní a dolní, 27mm šířka	20
PRS-D02-36/183	001696073	Ochrana proti přesahu, čelní, horní a dolní, 36mm šířka	20
PRS-DII-45/273	001696074	Ochrana proti přesahu, čelní, horní a dolní, 45mm šířka	10
PRS-DIII-54/333	001696075	Ochrana proti přesahu, čelní, horní a dolní, 54mm šířka	10
RTP-RL/230	001696076	Ochrana proti proniknutí, boční, levá a pravá	20
PRS-DVL	001696077	D - vymešovaci rozpěra	10
HAS	001696111	Kompenzační díl šířky přípojnice (k uzpůsobení komponent pro připojení na přípojnice o tloušťce 10mm nebo 5mm)	100

*HAS je kompenzační díl k uzpůsobení prvků na přípojnice - například poj. spodky nebo odpínače - z přípojnic tlustých 10mm na přípojnice tlusté 5mm. Každý pól vyžaduje jeden kompenzační díl.

** více informací naleznete v technické části katalogu

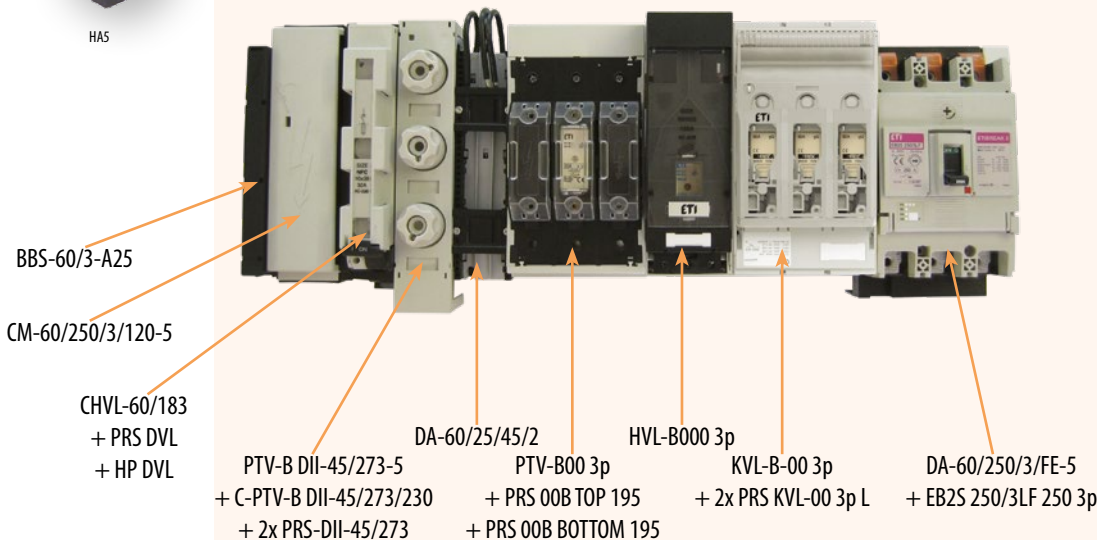


Výhody použití 60mm přípojnicového systému a ETI komponentů

Co vám přípojnicový systém usnadní a jakých potíží vás zbaví?

"Špatná viditelnost a orientace v zapojených obvodech."



"Vysoký počet spojů, svorek a pohyblivých vodičů."



"Složitě rozložené komponenty."



Implementace pomocí přípojnicového systému nabízí mnoho výhod a usnadnění.

