

AC/DC napájecí zdroje

PS-30 - modulární napájecí zdroje AC/DC (30W)

Popis

- galvanicky oddělené
- AC/DC spínaný stabilizovaný zdroj, 3 moduly, Montáž na DIN lištu
- PS-30-12 - stabilizovaný zdroj s pevným výst. napětím 12 V/30 W (2,5A)
- PS-30-24 - stabilizovaný zdroj s pevným výst. napětím 24 V/30 W (1,25A)


Výhody

- Výstupní proud je limitován elektronickou pojistkou: v případě překročení maximálního proudu se zařízení vypne a po krátké chvíli opět zapne.
- Zelená LED indikuje napětí na výstupu
- Tepelná ochrana - v případě překročení teploty se zařízení vypne a po vychlazení se opět zapne.



PS-30 - modulární napájecí zdroje AC/DC (30W)

Typ	I_{out} [A]	U_{out} [V]	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
PS-30-12	2,5	12	002470132	160	1
PS-30-24	1,25	24	002470133	160	1

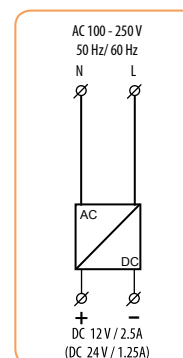

PS napájecí zdroje AC/DC pro vyšší výkony (montáž na DIN)

Popis

- Vysoká efektivita až 90%
- Zátěžová špička 150%
- 105 °C kondenzátory s dlouhou životností
- Kovové tělo, krytí IP20
- Montáž na DIN lištu

Ochrany:

- Proti zkratu
- Proti přetížení
- Proti přepětí
- Proti přehřátí (PS-240-24 & PS-480-24)

U nařízení - CE označení:

- > 2014/30/UE - EMC
- > 2014/35/UE - LVD

PS napájecí zdroje AC/DC pro vyšší výkony

Typ	I_{out} [A]	U_{out} [V]	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
PS-48-24	2	24-28	004656680	310	1
PS-72-24	3	24-28	004656681	360	1
PS-120-24	5	24-28	004656682	540	1
PS-240-24	10	24-28	004656683	810	1
PS-480-24	20	24-28	004656684	1600	1

